



## LED Strip Tudo HE 11.5 24 V




- Hocheffizientes LED Band
- Geeignet für lichtstarke Anwendungen
- Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Betriebsspannung:     | DC 24 V   |
| Abmessung:            | 8x1.5 mm  |
| Leistung:             | 11.5 W/m  |
| Lichtfarbe:           | Extra Warmweiß (EEK D)<br>Warmweiß (EEK D)<br>Neutralweiß (EEK C) |
| Farbwiedergabe (CRI): | > 80  |
| Lichtstrom:           | 2.000 lm/m  |
| Lichtausbeute:        | 173.91 lm/W   |
| Lebensdauer:          | 30.000 h  |
| Anzahl LEDs:          | 200/m   |
| Aufteilung:           | 4/20 mm   |
| Abstrahlwinkel:       | 120 °   |
| Schutzart:            | IP20  |
| Oberfläche / Farbe:   | Weiß  |
| Zuleitung:            | 2x2.000 mm  |

### LED Strip Tudo HE 11.5 24 V


CRI > 80 L= 1000 mm 2700 K 3000 K 4000 K

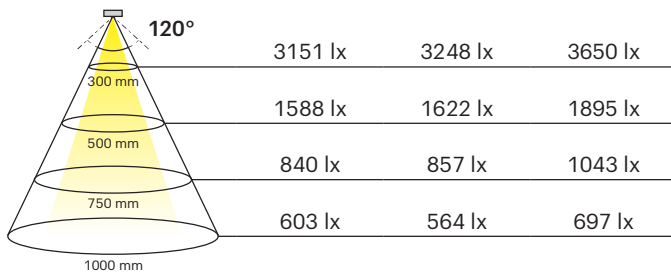


**!** Maximal zulässige Bandlänge: 6.250 mm, optisch max. 4.000 mm, 50 m Rolle ohne Anschlussleitungen  
Nur im Aluminiumprofil oder auf Kühlleiste betreiben!

| LED Strip Tudo HE 11.5 24 V     | Länge (mm) | Leistung (W/m) | Lichtfarbe (K) | Ref.    |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|---------|
| LED Strip Tudo HE 11.5 24 V     | 5000       | 11.5           | 2700           | 2001021 |
|                                 |            |                | 3000           | 2001022 |
|                                 |            |                | 4000           | 2001023 |
| LED Strip Tudo HE 11.5 24 V Eco | 50000      | 11.5           | 2700           | 2001051 |
|                                 |            |                | 3000           | 2001052 |
|                                 |            |                | 4000           | 2001053 |


### Abmessungen

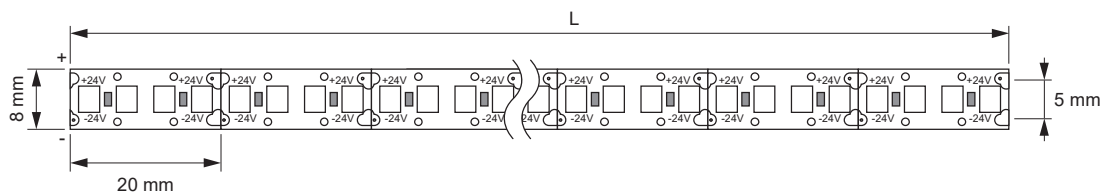

### Verbinder COB/SMD 8 mm, 24 V

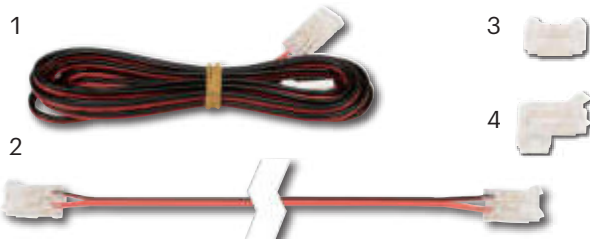

### LED Konverter 24 V

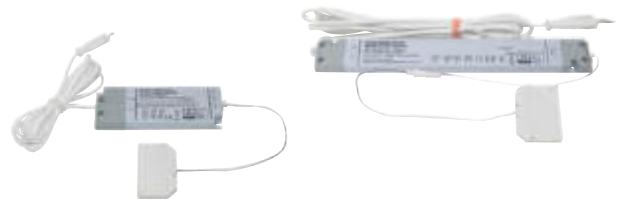

| Verbinder COB/SMD           | Länge | Ref.    |
|-----------------------------|-------|---------|
| 1 Steckerleitung 24 V       | 1800  | 2000983 |
|                             | 50    | 2000979 |
| 2 Verbindungsleitung        | 400   | 2000980 |
|                             | 700   | 2000981 |
|                             |       | 2000977 |
| 3 Verbinder (VE 10 Stk.)    |       | 2000977 |
| 4 Eckverbinder (VE 10 Stk.) |       | 2000978 |

| LED Konverter 24 V | Ref.    |
|--------------------|---------|
| 15 W               | 2000423 |
| 30 W               | 2000424 |
| 60 W               | 2000425 |

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174