


PRODUKTDATENBLATT

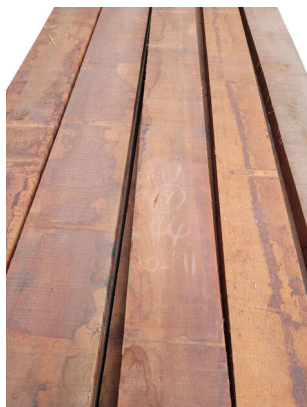

Merbau besäumt KD

Merbau besäumt KD
Innenausbauqualität A/B

Art. Nr.: S4080474 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4MEB52/10 **Verpackungseinheit:** 1 m³

Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 850 Kg/m³

WF40Bearbeitung: hartmetallbestückte Werkzeuge

WF40Biegefestigkeit: 130

WF40Dauerhaftigkeit: 1 oder 2

WF40Druckfestigkeit: 70

WF40LatName: Intsia

WF40Rohdichte: 800 kg/m³

WF40SchwindsatzR: 1

WF40SchwindsatzT: 1,5

WF40Trocknung: KD

WF40Verklebung: gut

WF40Verwendung: Rahmenhölzer, Treppen, Türen

WF40Vorkommen: Burma, Thailand, Laos, Vietnam

WF40Zugfestigkeit: 140

Holzart: Merbau

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

