


# PRODUKTDATENBLATT

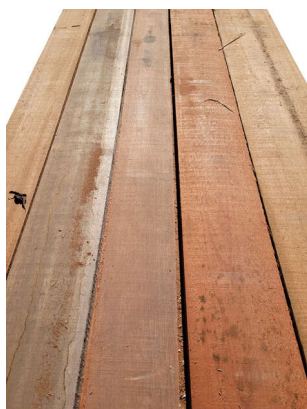

## Meranti besäumt KD

Meranti besäumt KD

450 kg+/cbm

**Art. Nr.:** S4070475 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 26,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4MER26/10 **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>

**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>

### Produktdetails

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gewicht:                       | 600 Kg/m <sup>3</sup>                                       |
| WF40Bearbeitung:               | leichte Oberflächenbehandlung                               |
| WF40Biegefestigkeit:           | 77 - 158                                                    |
| WF40Dauerhaftigkeit:           | 2 - 4                                                       |
| WF40Druckfestigkeit:           | 53 - 74                                                     |
| WF40EignungAnstrich:           | mässig                                                      |
| WF40Einschnitt:                | besäumt                                                     |
| WF40LatName:                   | Shorea                                                      |
| WF40Rohdichte:                 | 450 kg/m <sup>3</sup>                                       |
| WF40SchwindsatzR:              | 0,110 - 0,180                                               |
| WF40SchwindsatzT:              | 0,250 - 0,340                                               |
| WF40Trocknung:                 | KD                                                          |
| WF40Verklebung:                | mittel                                                      |
| WF40Verwendung:                | Fenster, Fassadentüren                                      |
| WF40Vorkommen:                 | Malaysia, Brunei, Indonesien, Kambodscha, Thailand, Vietnam |
| WF40Zugfestigkeit:             | 66 - 222                                                    |
| Holzart:                       | Meranti                                                     |
| - Dark Red Meranti Schnittholz |                                                             |
| - parallel besäumt             |                                                             |
| - kammergetrocknet             |                                                             |
| - Holzfeuchte: 10% +- 2%       |                                                             |
| - Dichte: +450 kg/cbm          |                                                             |

