

PRODUKTDATENBLATT


KFV Türverschluss AS2372 W3 hell verzinkt

KFV Türverschluss AS2372 W3

65/72/8/20mm hell verzinkt

2 Rundbolzen

3217066

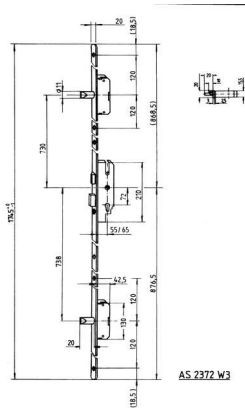

Art. Nr.: E486927

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 942AS2372657220G

Verpackungseinheit: 1 Stück

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 2 kg

Ausführung: Bolzenriegel 3 fach

WF94Entfernung: 72

WF94Nuss: 8

Dornmass: 65 mm

Die KFV Rundbolzen-Mehrfachverriegelung AS 2372 W3 ist eine Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und zwei Rundbolzen. Sie besitzt einen 20 mm breiten, abgerundeten Stulp mit einer Länge von 1745mm. Das Hauptschloss ist für einen Profilzylinder mit Wechsel vorgesehen, der Abstand zwischen Nuss und Zylinder beträgt 72 mm. Die Türdrückerhöhe liegt bei 876,5mm. Die Verriegelung ist wahlweise hell verzinkt mit 55 mm Dornmaß oder in Altsilber mit 65 mm Dornmaß erhältlich. Außerdem ist sie universell für DIN links und rechts verwendbar.

Mit Hauptschloss und 2 Rundbolzen

Stulp 20 x 1745mm

Universell für DIN links / rechts

Hell verzinkt oder in Altsilber

Dornmaß 55 / 65 mm

Abstand 72 mm, Türdrückerhöhe 876,5mm

Downloads zum Artikel

- 942AS2372657220GWF94_KFV_Türverschuß AS2372 W3_TDB.TIF