


PRODUKTDATENBLATT

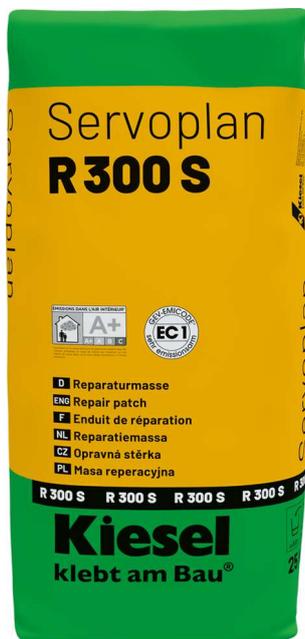

Kiesel Servoplan Reparaturmasse R300S

Kiesel Servoplan Reparaturmasse R300S, 25 kg, schnell verlegereif, für Stuhlrollen und Fußbodenheizung geeignet, standfest, schnell begehbar und spannungsarm, Verbrauch ca. 1,6 kg/qm je mm Schichtdicke, 42003

Art. Nr.: E9190928 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 911SPKISR300S **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4015705420035 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 25 kg

Gebindegrösse: 25 kg

Zementgebundene, kunststoffvergütete, sehr emissionsarme Füll- und Reparaturmasse zum Ausgleichen von Treppenstufen, Podesten, Löchern und größeren Unebenheiten in Estrichen, Rohbetondecken und Sohlen in jeder Auftragsstärke. Servoplan R 300 S nicht als Nutzboden verwenden

Bei Flächenspachtelungen ab 5 mm Schichtdicke mit Quarzsand strecken. Der Untergrund muss nach VOB Teil C, DIN 18 356, DIN 18 365 sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergründe gemäß aktuellem BEB-Merkblatt "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen" sowie Merkblatt TKB-8 vorbehandeln. Je nach Art des Untergrundes und der späteren Nutzung mit Okamul HD 11, OkatmosEG 20, OkatmosDSG Bakit PV-Universal, Okamul PU-V schnell oder Okapox GF vorstreichen, damit ein Systemaufbau gewährleistet ist.

Downloads zum Artikel

- 911SPKISR300S91_KI_Servoplan R300S_(TDB).pdf