

DIE KOMPAKTE

Wabenprofilddiele

Funktionalität und Gestaltungsfreiheit. DIE KOMPAKTE als Massiv- oder Wabenprofilddiele verbindet Funktionalität mit einer stilvollen Holzdielenoptik und das in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Diele ist auf der einen Seite fein geriffelt und besitzt Blockstreifen auf der anderen, dabei sind beide Seiten gebürstet, um die natürliche Holzdielenoptik zu erreichen. Mit ihrer Oberflächenstruktur und den drei ansprechenden Farben Braun, Grau und Anthrazit lädt DIE KOMPAKTE zum Verweilen und Entspannen ein. Die verschiedenen Farben und Oberflächen, sowie die Ausführung als Massiv- und auch als leichte Wabenprofilddiele, bieten Ihnen für Ihren Lieblingsplatz eine große Gestaltungsfreiheit.

NATURinFORM Produkte haben durch ihren hohen Holzanteil von 70 % eine natürliche Optik. Sie sind pflegeleicht, splitterfrei, witterungsbeständig und langlebig. Unser Werkstoff wird nachhaltig und CO₂-neutral in Deutschland produziert und ist recyclebar.

Format



B: ca. 140 mm
H: ca. 21 mm

Kategorie

einfarbige Massivdiele,
beidseitig verlegbar

Oberfläche

fein geriffelt, gebürstet
oder Blockstreifen, gebürstet

Standardlängen

ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m

Sonderlängen

ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis,
Lieferzeit auf Anfrage

Gewicht


ca. 2 kg / m

Belastbarkeit

ca. 400 kg / dm²

Herstellungsland

Deutschland

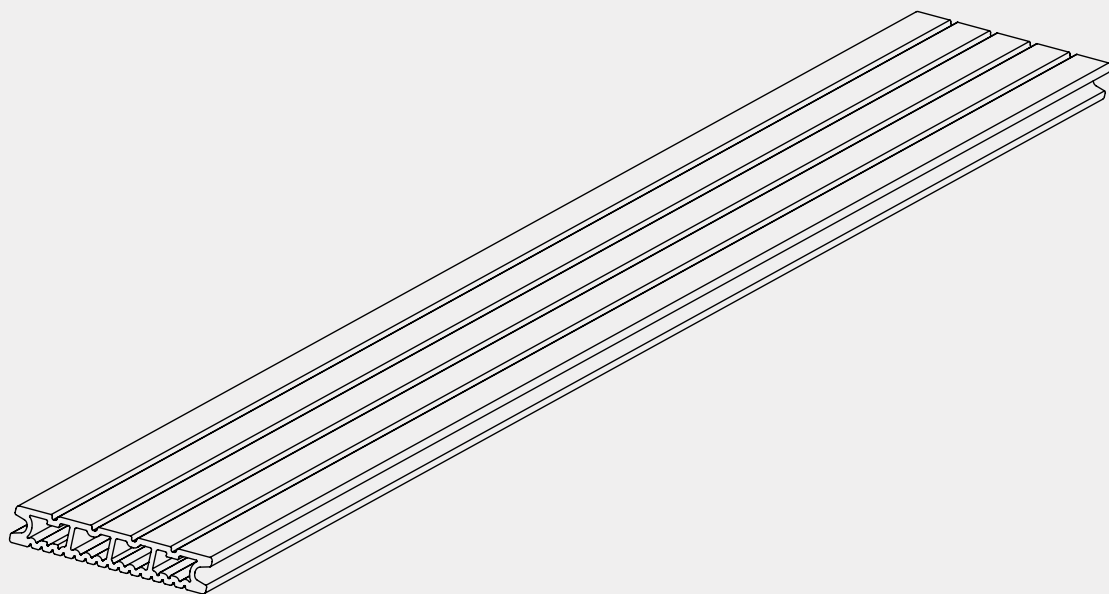

Pflege und Reinigung

Unsere Produkte sind besonders pflegeleicht und witterungsfest. Im Vergleich zu herkömmlichen Holzdielen müssen sie weder geölt noch gestrichen werden und splintern und reißen trotzdem nicht. Die Reinigung erfolgt ganz einfach mit Wasser oder bei starkem Schmutz mit unserem biologisch abbaubaren Spezialreiniger.

Verlegehinweis

Für 1 qm DIE KOMPAKTE benötigen Sie ca. 7 Dielen á 1 m, je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil sowie ca. 16 Montageklammern mit Schrauben. Näheres in unserer Verlegevorschrift.

Nachhaltiger Werkstoff

Unser Holzverbundwerkstoff besteht aus 70 % heimischem Holz und aus 30 % sortenreinem Polymer (PE) mit Lebensmittelzulassung. In der Produktion verwenden wir Restfasern der Holzindustrie und fertigen daraus innovative, langlebige und recyclebare Qualitätsprodukte für den Außenbereich.

Umweltfreundliche Farben

Wir färben mit mineralischen Farbstoffen. Diese erzeugen ein gleichmäßiges und dauerhaftes sowie natürliches Farbbild und sind weder gesundheits- noch umweltbedenklich.

Zertifikate

Unsere Produkte unterliegen stetigen Qualitätskontrollen und Belastungstests.

100% PEFC-zertifiziert
PEFC/04-31-2196

Spielzeugtauglichkeit
entspricht EN 71-3:1994

Dauerhaftigkeit
Klasse 1, resistent gegen Pilze

Brandverhalten
Klasse E, vergleichbar mit Holz

Rutschhemmung
R12, fein geriffelt
R13 Blockstreifen


Produkteigenschaften

Standardfarben

- 1 Braun
- 2 Grau
- 3 Anthrazit

Reifeprozess

- a frisch produziert
- b nach einigen Tagen
- c voll bewittert

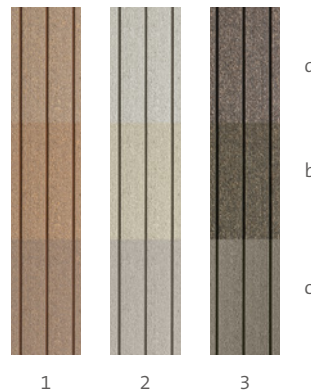

Aufgrund des hohen Holzanteils kommt es zu einer natürlichen optischen Reifung. Hierbei verliert die Oberfläche des frisch produzierten Produkts (a) den anfänglichen Glanz und die zu Beginn auftretende gelbliche Färbung der Holzfasern entwickelt sich nach voller Bewitterung wieder zurück. Es entsteht der gewünschte natürlich matte Farbton (c).

Sonderfarben	ab 50 m ² , Mindestabnahme 10 Stk./Einzellänge Näheres finden Sie unter: www.naturinform.de	
Abweichung Geradheit	± 1 mm / m flachkant ± 1 mm / m hochkant	EN 15534-1
Wölbung	± 1,5 mm / Gesamtbreite	EN 15534-1
Dichte	1,2 g / cm ³	ISO 1183
Biegefestigkeit	≤ 1,45 mm bei Stützweite 400 mm	DIN E 310
Bruchfestigkeit	≥ 4100 N bei Stützweite 400 mm	DIN E 310
Feuchtebeständigkeit (Kochprüfung)	≤ 0,50 % Längenänderung ≤ 1,11 % Breitenänderung ≤ 0,95 % Dickenänderung ≤ 140 g Gewichtsänderung	DIN EN 1087-1
Wasseraufnahme nach 28 Tagen Wasserlagerung	≤ 0,40 % Längenänderung ≤ 0,80 % Breitenänderung ≤ 4,00 % Dickenänderung ≤ 7,00 % Gewichtsänderung	EN 317
Thermischer Ausdehnungskoeffizient	1,59 E-05 K ⁻¹ in Längsrichtung	ISO 11359-2 / DIN 53752
Zündtemperatur	420 °C	DIN 51795