





Quattro Plus	Lichtfarbe	Länge (mm)	Leistung (W)	Farbe	Ref.
Quattro Plus	Emotion	2600	31.2	Edelstahlfarben	2000782
				Schwarz	2000783
		1500	18.0	Edelstahlfarben	2000784
				Schwarz	2000785
Emotion Adapterleitung 12 V					2000436

Abmessungen

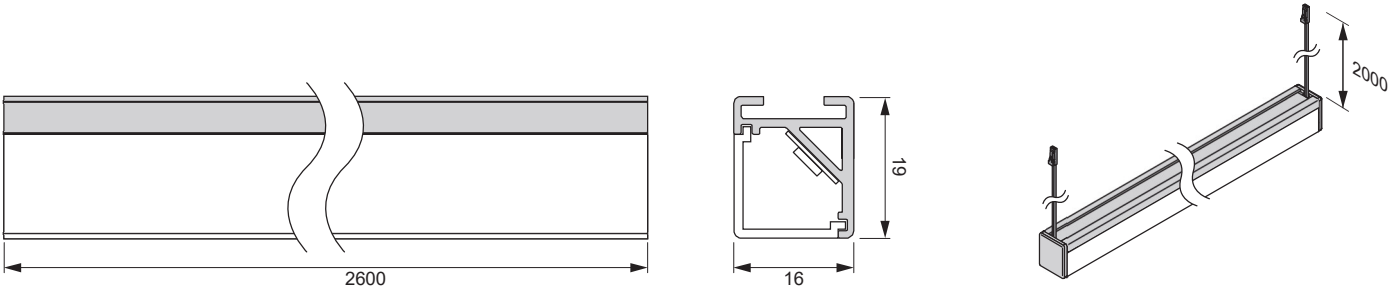

LINEAR

Montage

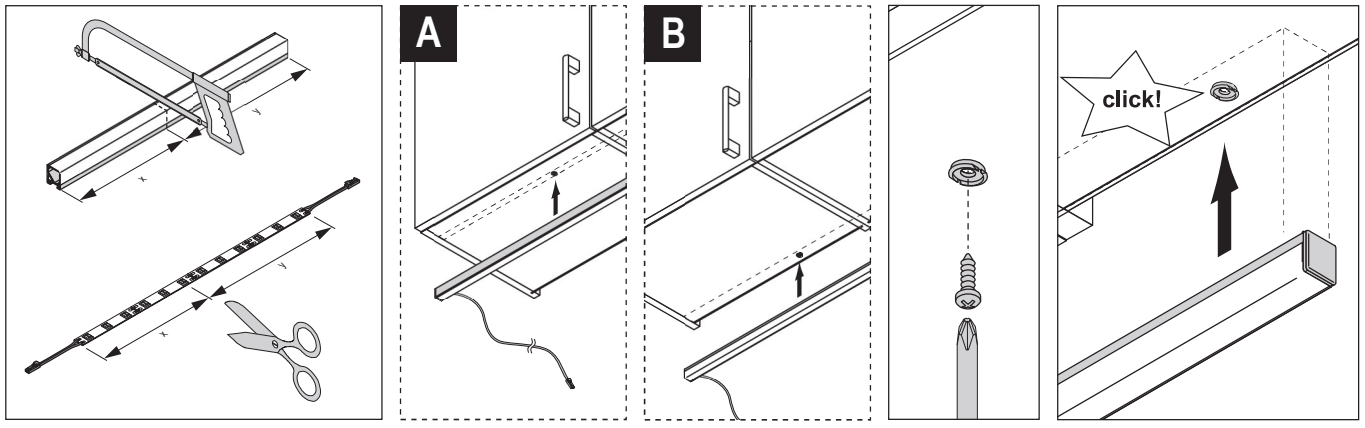

Emotion Steuerungssysteme



siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174



Quattro Plus

LINEAR



- Schlanke LED Unterbauleuchte im Aluminiumprofil
- Leuchte individuell zuschneidbar
- LED Band liegt lose bei
- Einfache Montage mit Befestigungsclips
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie

Quattro Plus

	
Leistung:	12 W/m
Lichtstrom:	1020-1140 lm/m
Lichtausbeute:	85-95 lm/W
Anzahl LEDs:	120+120
Material:	Aluminium/Kunststoff
Schutzart:	IP20
Zuleitung:	2x2000 mm
Energieeffizienzklasse:	
Startfarbe:	Warmweiß (mit Emotion Adapterleitung: Kaltweiß)

Beleuchtungsdiagramm

CRI 90 L= 1000 mm 2700-6500K

