


UNITHERM FAS-20

RAHMEN DICHTLEISTE

- ▶ wirksame Dichtigkeit für den Türfalz durch hohen Toleranzausgleich
- ▶ dämpft zusätzlich das Schließgeräusch
- ▶ stabiles Aluminiumprofil

| Länge (mm) | Unitherm FAS-20 |
|------------|-----------------|
| 2.100 | E9280200 |

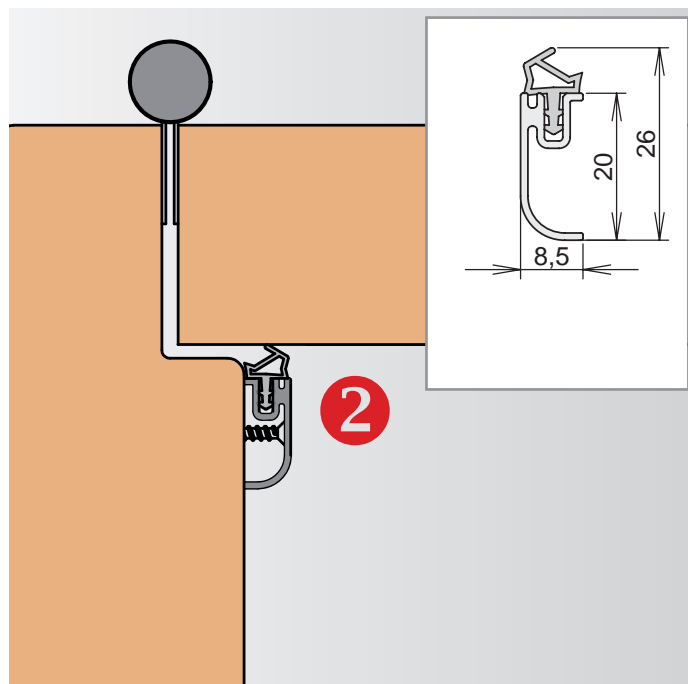

SET APPLIC „RUNDUMDICHT“

DICHTUNGEN ZUM NACHRÜSTEN, KOMPLETTES SET FÜR EINE TÜR

- ▶ Set für eine Tür bis 2 x 1 m bestehend aus:
 - 3-seitig Unitherm FAS-20 (2x2,1m, 1x1,05m) **2**
 - Bodenseitig Schall-Ex Applic® **1**
- ▶ zur Nachrüstung für Rauch- und Schallschutztüren.

| Sets für verschiedene Zargendurchgangsmaße | |
|--|-------------------------|
| Zargendurchgangsmaß | Schall-Ex® Applic A Set |
| Farbe | silberfarben eloxiert |

| Länge mm | Applic A, Set silber |
|----------|----------------------|
| 805 | E9410819 |
| 930 | E9480838 |
| 1055 | E9470839 |

