

BKS Panik - Einsteckschloss B-2326



BKS Panik - Einsteckschloss B-2326 für einflügelige Türen.

Funktionsbeschreibung Wechselfunktion E

Funktion von innen

Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt Falle und Riegel.

Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist wieder erforderlich.

Funktion von außen

Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden.

Die Betätigung von Falle und Riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.




Panik - Einsteckschloss 2326

Besonderheiten

Umlegbare Falle (DIN Links / DIN Rechts) bei Schlössern mit 24mm Stulpbreite!

Obenverriegelung adaptierbar

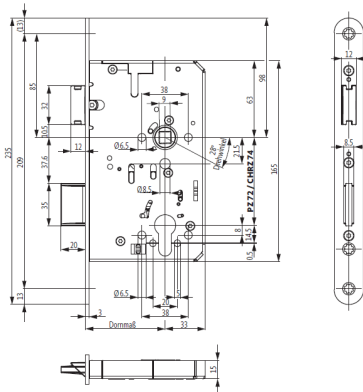

Nuss	Stahl, 9mm Vierkant
Zylinderabstand	72mm
DIN Richtung	DIN Links oder Rechts
Dornmaß	55mm + 65mm
Stulpform	Rund
Stulpbreite	20mm + 24mm
Stulpfarbe	Edelstahl
Panikfunktion	Wechselfunktion E



Diese Produkte sind als Paniktürverschlüsse nach EN 1125 zugelassen



Diese Produkte sind als Notausgangsverschlüsse nach EN 179 zugelassen



Diese Produkte sind geeignet für den Einsatz in Brandschutztüren

Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.
BKS Panik – Einsteckschloss B-2326, PZ, 20RD/55/9/72/Niro, DIN. links B-23260-00-L-8	E9442379
BKS Panik – Einsteckschloss B-2326, PZ, 20RD/55/9/72/Niro, DIN. rechts B-23260-00-R-8	E9412380
BKS Panik – Einsteckschloss B-2326, PZ, 24RD/65/9/72/Niro, DIN-links / rechts verwendbar B-23260-27-L-8	E9462369

Funktionsbeschreibung

Fluchttürfunktion – Wechselfunktion E




Grundstellung

Funktion von außen

Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurückgezogen.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

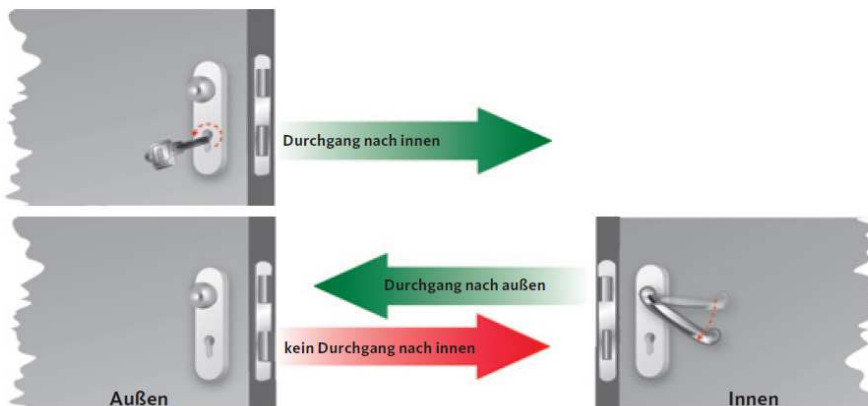

Verriegelung

Funktion von außen

Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurückgezogen. Bei Schlössern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) findet die Verriegelung vom Fallenriegel automatisch statt.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

Anwendungsmöglichkeiten

Durch den feststehenden Knopf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich.

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Läger und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern