



Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys Dünntürscharnier, Türdicke ab 10 mm
- ▶ Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm

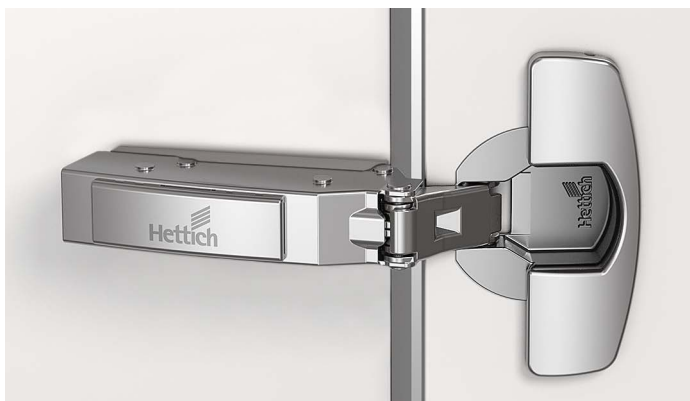


- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 10 - 19 mm
- ▶ Topftiefe 7,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Stahl vernickelt


Bohrbild



voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)



halb vorliegend (Basis B 3 mm)



einliegend (Basis B -4 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8646i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 094 270	9 094 280	9 094 290
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 8$	9 094 276	9 094 286	9 094 296

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8646)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 094 360	9 094 370	9 094 380
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 8$	9 094 366	9 094 376	9 094 386

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8676)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 094 450	9 094 460	9 094 470
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 8$	9 094 456	9 094 466	9 094 476



hettich.com/short/5480ec