





Lichtverteilungsdiagramm 60°

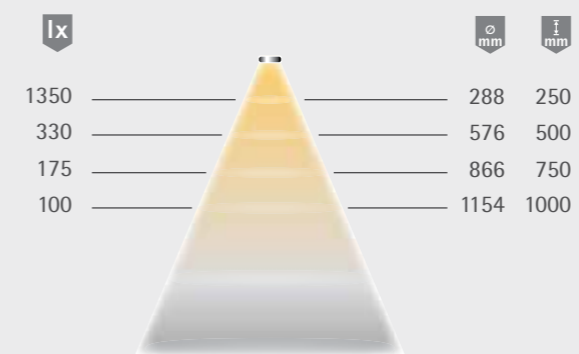

Lichtbox

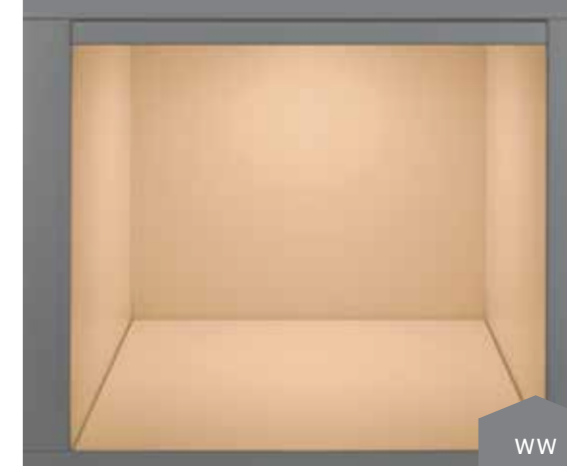

## MultiLite Flood

### Produktvorteile

- ▶ In vielen Oberflächen erhältlich
- ▶ Homogene Leuchtfläche
- ▶ Schlichtes zeitloses Design

### Produkteigenschaft

- ▶ Hohe Lichtleistung in Relation zur Größe
- ▶ Steckverbindung am Gehäuse
- ▶ Einbauleuchte für 58 mm Einbaudurchmesser

### Anwendung

- ▶ Regale
- ▶ Vitrinen
- ▶ Küchennischen

### Bestellhinweis

- ▶ Leuchte und Abdeckung sind separat zu bestellen
- ▶ Für eine Küchennische mindestens zwei Leuchten pro Meter einsetzen
- ▶ Bei direktem Anschluss einer MultiWhite Leuchte an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß (2700K)



### Technische Details



12V

Leuchtentyp:	LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktions-/ Akzentbeleuchtung
Oberfläche:	Aluminium-Optik/ Chrom
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	WarmWeiß/ MultiWhite
Farbwiedergabe:	RA >85
Lichtstrom:	240 lm
Effizienz Leuchte:	60 lm/W
Effizienz Lichtquelle:	70 lm/W
Lebensdauer:	40.000 h (L70)
Leistungsaufnahme:	4 W
Dimmbar:	Ja/PWM/Smart.home
Ausstrahlungswinkel:	90°
Halbwertswinkel:	60°
Kenzeichen:	CE
Schutzart:	IP 44
Einbaudurchmesser:	58 mm
Zuleitung:	2000 mm
Steckverbindung:	LED-Mini-Steckverbindung M1
Anschluss an:	LED-Vorschaltgerät

Montagezeichnung

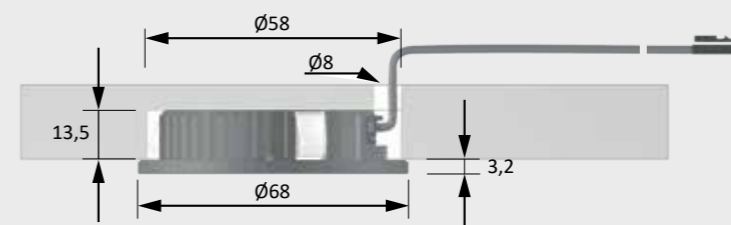

### MultiLite Flood

	MultiWhite*	WarmWeiß
Einzeleuchte	32 066 31	32 150 11

### Zubehör\*\*

Abdeckring - Aluminium-Optik	25 175 26
Abdeckring - Chrom matt	25 175 16
Abdeckring - Edelstahl-Optik	25 175 09
Abdeckring - Gold Optik	25 175 04
Abdeckring - Brüniert	25 175 02
Abdeckring - Schwarz matt	25 175 05
Abdeckring - Weiß, seidenmatt	25 175 01
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01

\* MultiWhite Zubehör erforderlich  
 \*\* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik