


ROSETTENGARNITUR

Mannheim



Werkstoff: Edelstahl
 Oberfläche: matt
 Lagerung: festdrehbar mit Hochhaltefeder
 Norm: zertifiziert nach DIN EN 1906, Stand 09/2010
3 7 - B 1 4 0 A
 Norm FS: zertifiziert nach DIN 18273

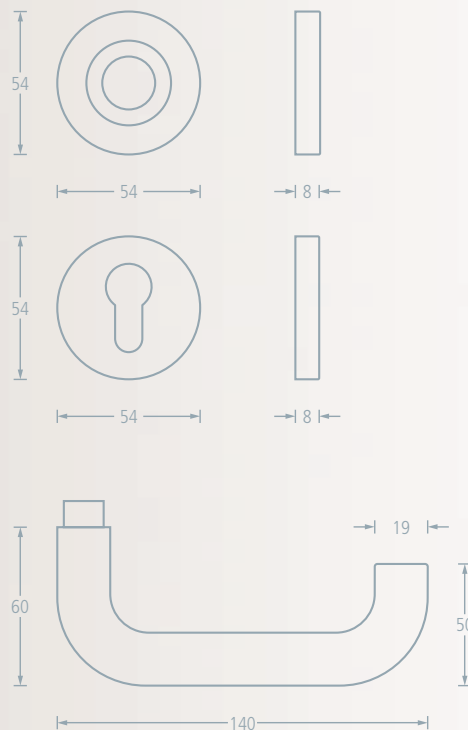

	Bezeichnung	Beschreibung	Ausführung	Türstärke	Edelstahl
	BB	Vierkant 8 mm		37-52 mm	E459809
	PZ	Vierkant 8 mm		37-52 mm	E429810
	Bad-Grt.	Vierkant 8 mm		37-51 mm	E419811
	Drückerpaar	Vierkant 8 mm	f. Ganzglastür	8-10 mm	E441252
	WG-PZ	Vierkant 8 mm	DIN links	37-52 mm	E400985
	WG-PZ	Vierkant 8 mm	DIN rechts	37-52 mm	E490986
	PZ Feuerschutz	Vierkant 9 mm		37-62 mm	E499813
	WG-PZ Feuerschutz	Vierkant 9 mm	DIN links	37-52 mm	E421402
	WG-PZ Feuerschutz	Vierkant 9 mm	DIN rechts	37-52 mm	E471407

	Bezeichnung	Beschreibung	Ausführung	Türstärke	Art.-Nr.
	Verlängerungssatz BB/PZ	Vierkant 8 mm		57-72 mm	E409820
	Verlängerungssatz BB/PZ	Vierkant 8 mm		67-82 mm	E499821
	Verlängerungssatz WG	Vierkant 8 mm		50-62 mm	E470318
	Verlängerungssatz WG	Vierkant 8 mm		57-70 mm	E430320
	Verlängerungssatz PZ Feuerschutz	Vierkant 9 mm		57-72 mm	E9491746
	Verlängerungssatz WG-PZ Feuerschutz	Vierkant 9 mm		57-72 mm	E9481747
	Verlängerungssatz WG-PZ Feuerschutz	Vierkant 9 mm		67-79 mm	E9471748
	Panikstift, geteilt für FS-Antipanik-Garnituren nach DIN 179 zertifiziert	Vierkant 9 mm	Stiftlänge 110	44-53 mm	E9471912
		Vierkant 9 mm	Stiftlänge 120	54-63 mm	E9461913