



Falztürschließer 20/24

für den verdeckten Einbau im senkrechten Türfalz von Innentüren

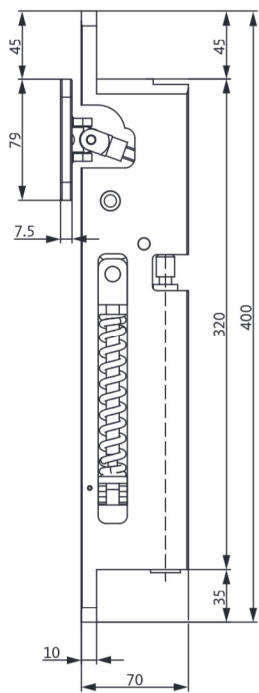

Falztürschließer 20 und 24

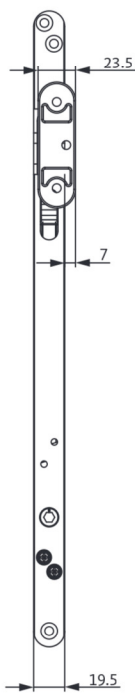

Falztürschließer 20



Falztürschließer 24


Produktmerkmale

- Im senkrechten Türfalz verdeckt liegender Türschließer für einflügelige Türen mit Flügelbreiten bis 1000 mm

Einstellfunktionen

- Einstellbare Schließkraftgröße
 - Falztürschließer 20 = EN 1-2
 - Falztürschließer 24 = EN 2-3
- Stufenlose Einstellung der Ventilfunktionen:
 - Schließgeschwindigkeit
 - Endschlag
- Alle Ventile sind farblich gekennzeichnet und von vorn einstellbar
- Thermomatik-Ventile für gleichmäßige Schließfunktion bei Temperaturschwankungen
- Sicherheitsventile im Schließer für einen erhöhten Schutz bei Überlastung
- Kontrolliertes Schließen ab ca. 90° Türöffnungswinkel
- Hoher Schließdruck in Schließlage
- Bequemes Öffnen der Tür durch abfallenden Öffnungswiderstand
- Kompaktes Aluminiumgehäuse eloxiert

Einstellfunktionen

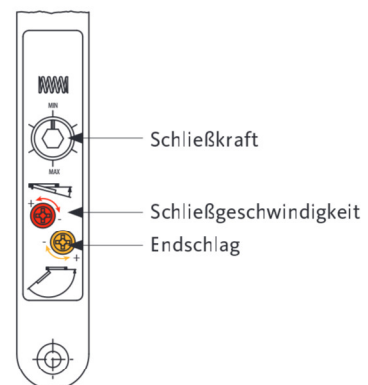

Klassifizierungsschlüssel nach EN 1154

Falztürschließer 20	4	8	$\frac{1}{2}$	0	1	4
Falztürschließer 24	4	8	$\frac{2}{3}$	0	1	4