


SCHALL-EX APPLIC[®] A


DICHTUNGEN ZUM NACHRÜSTEN

- ▶ für nachträglichen **Schallschutz**
- ▶ für nachträglichen **Rauchschutz**
- ▶ bandseitiger Auslöser zur Feineinstellung
- ▶ kürzbar auf der Seite ohne Auslöser
- ▶ DIN L / R verwendbar
- ▶ unsichtbare Verschraubung durch klipsbare Aluminium-Abdeckung

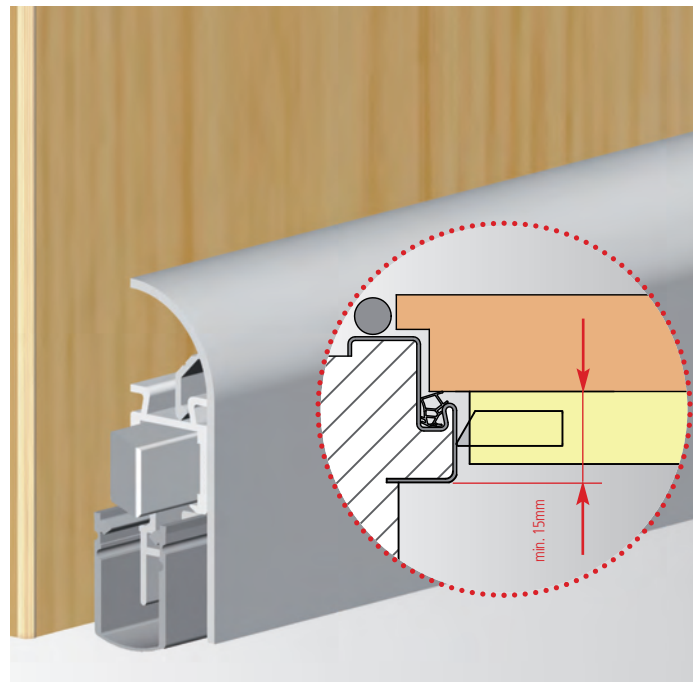

HOHE SCHALLDÄMMUNG DURCH:

- ▶ direkte Dichtprofil-Anlage an der Türfläche
- ▶ Dichtprofil bis in die Ecken
- ▶ bei Teppichböden und Fliesen, Athmer Schwellen verwenden

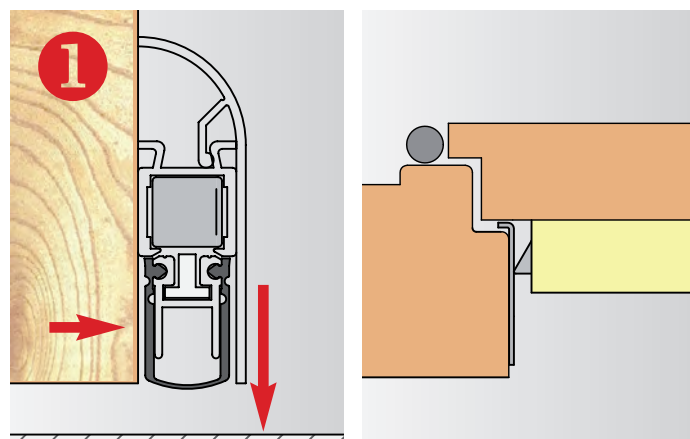

TECHNISCHE DATEN	Schall-Ex [®] Applic A
Anschlag	Schliessfläche
Auslösung	Bandseite
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
max. Hub (mm)	empfohlen 5 (max.11)
Kürzbarkeit (mm)	125
Einzelverpackung	Folienbeutel
Zubehör im Lieferumfang	Art.Nr. 5126

Länge (mm)	Applic A, silber	Applic A, weiss	Applic A, bronze
	1-seitig	1-seitig	1-seitig
805	E9420818	E9440832	E9410835
930	E9460830	E9430833	E9400836
1055	E9450831	E9420834	E9490837