

Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- ▶ Selekt Pro 2000
- ▶ Für System 32



- ▶ Eingelenkscharnier mit Aufklipptechnik und sichtbarer Rolle
- ▶ Qualitätseinstufungen nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Büro-, Organisations- und Objektmöbel
- ▶ Getrennte Montage von Topf und Grundscharnier
- ▶ Aufklippschnellmontage
- ▶ Rollenlänge 39 mm, Rollendurchmesser siehe Zeichnungen unten
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 13 mm
- ▶ Integrierte Exzenter-Auflagenverstellung - 2 mm
- ▶ Integrierte Exzenter-Höhenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Zinkdruckguss beschichtet schwarz

Selekt Pro 2000





Scharnier = Topf + Grundscharnier



Auflage mm	Befestigung Bohrung	Zuhaltung	Artikel	Bohrbild		VE
				52 x 9 mm	45 x 9,5 mm	
				Zum Anschrauben TX 32 / 52 x 9	Zum Anschrauben TB 32	
				$\varnothing \times T$ -	$\varnothing \times T$ -	
19	Auflage 15 mm		Topf	9 072 543	9 072 545	1/50 St.
5,4	Spreizmuffen Bohrung $\varnothing 5 \times 11$	mit	Grundscharnier	9 072 547	9 072 547	1/50 St.

Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- ▶ Selekt Pro 2000
- ▶ Für System 32

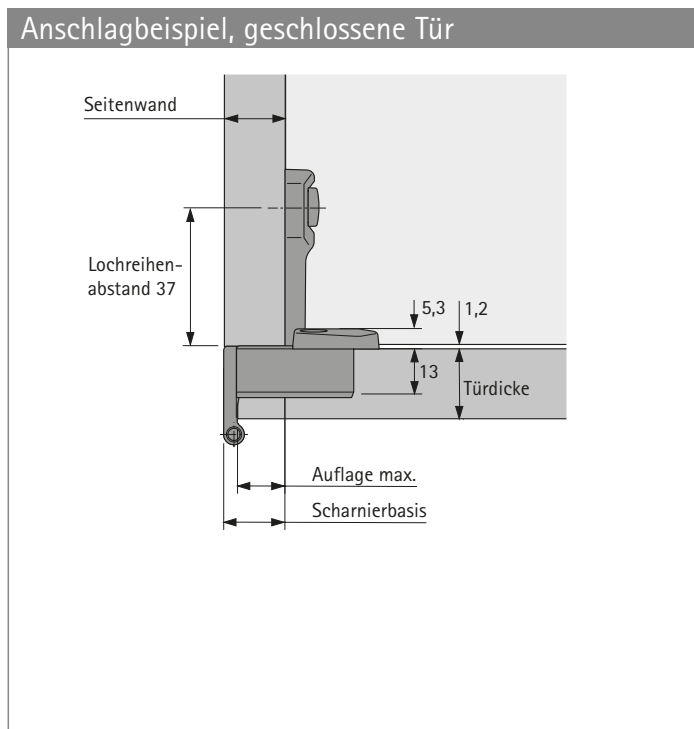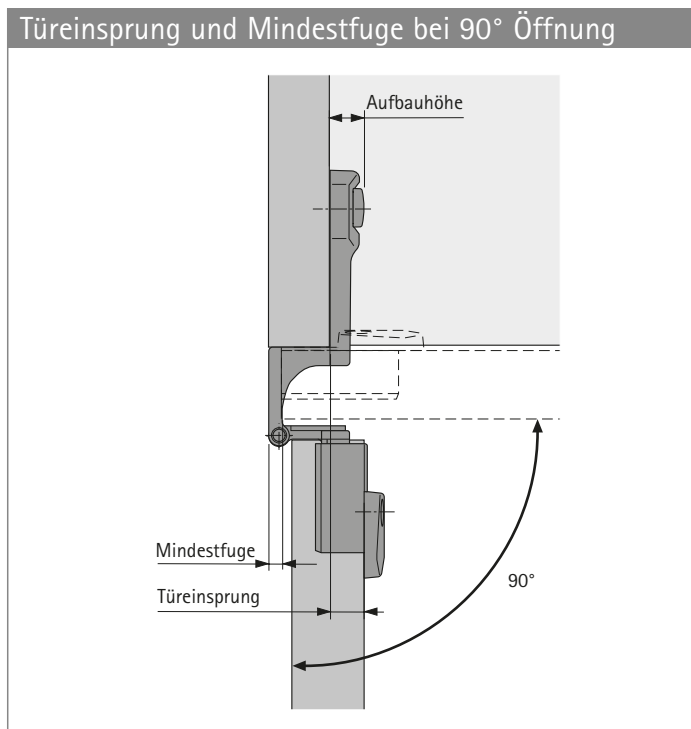

Öffnungswinkel und Mindestfuge (in Abhängigkeit von Tür- und Seitenwanddicke)

Auflage mm	Türdicke mm	Seitenwand mm						Mindestfuge je Tür mm (für 90°)
		15	16	18	19	22	25	
15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

- Auflage max.: 15 mm
- Auflage min.: 13 mm (Verstellung)
- Scharnierbasis: 19 mm
- Aufbauhöhe: 10 mm
- Türeinsprung: 6 mm
- Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung: 129°

Hinweise

- ▶ Zubehör 150 - 152
- ▶ Qualitätskriterien, Verarbeitungshinweise und Montagehinweise 153 - 155

hettich.com/short/f5a68e