

Geze Gleitschienen Türschließer TS5000 Ecline




Geze Gleitschienen Türschließer TS5000 Ecline, silber

Gleitschientürschließer für barrierefreie, leicht öffnende 1-flügelige Türen bis 1.250 mm Flügelbreite nach DIN 18040



**TS5000 Ecline
mit Gleitschiene**

TS 5000 Türblattmontage/Bandseite

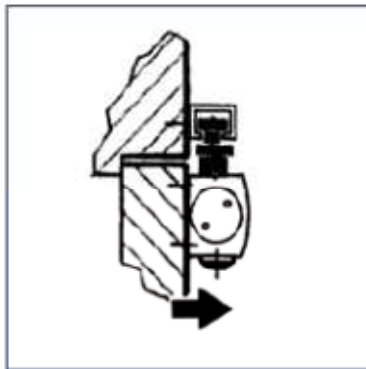

Für Barrierefreies Bauen ist der TS 5000 Ecline die ideale Systemlösung. Durch die konsequente Optimierung der Effizienz des Gesamtsystems erreicht der Türschließer die hohe Schließkraft EN5 und dies unter Einhaltung der Forderungen der Norm DIN 18040 hinsichtlich des maximalen Öffnungsmomentes von maximal 47 Nm. Das bedeutet, dass Türen mit Türblattbreiten bis 1250 Millimeter barrierefrei ausgestattet werden können. Der durch offizielle Messung gesicherte Wirkungsgrad des TS 5000 Ecline übertrifft deutlich 80%, d.h. dass fast die gesamte beim Türöffnen aufgewendete Kraft als Schließkraft wieder abgegeben wird. Im Bereich eines Türöffnungswinkels von 2°-60° ermöglicht die neue Ecline Gleitschiene ein stark abfallendes Öffnungsmoment um etwa 40%, entsprechend der Empfehlung DIN SPEC 1104. Das Ergebnis ist ein leichteres Öffnen und komfortableres Begehen der Tür. Je nach Anwendung kann die Öffnungsunterstützung bei Bedarf auch abgeschaltet werden – etwa bei Türen, die Windbelastung oder Druckunterschieden ausgesetzt sind. Der TS 5000 Ecline erfordert gegenüber Standard-Türschließersystemen keinen höheren Wartungs- und Montageaufwand. Das Bohrbild ist analog dem TS 5000 Standardtürschließer. Die Öffnungsunterstützung wird vormontiert und voreingestellt geliefert.

Anwendungsbereich

- Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 (1250 mm Flügelbreite)
- Sehr hoher Begehkomfort durch in die Gleitschiene integrierte Öffnungsunterstützung
- Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1250 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Produktmerkmale	GEZE TS 5000 Ecline Schließer	GEZE TS 5000 L Ecline Schließer
Schließkraft nach EN 1154		3 - 5
Flügelbreite empfohlen bis		1250 mm
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	•	•
Produkt geprüft nach	Türschließer geprüft nach EN 1154 DIN 18040 bis EN5 (1250 mm Flügelbreite)	
Eignung Brandschutztüren	•	•
Länge		287 mm
Bautiefe		47 mm
Höhe		60 mm

Funktionen

Schließkraft einstellbar		Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	•	•
Endschlag einstellbar		Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert		Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung		Vorne
Optische Anzeige der Schließkraft	•	•
Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung	•	•
Thermostabilisierte Ventile	•	•

Artikelbeschreibung		Artikel-Nr.
Geze Gleitschienen Türschließer TS5000 Ecline, silber,	143640	E9462286
Geze Gleitschiene Ecline mit Öffnungsunterstützung für TS5000, silber,	143572	E9472285
Geze mechanische Feststelleinheit Ecline für Gleitschiene, silber,	148820	E9482284
Geze Glasklemmschuh für TS5000, silberfarbig,	057126	E9472219

GEZE TS 5000 ECLINE



DER INNOVATIVE ALLROUND-TÜRSCHLIESSER MIT BARRIEREFREIEN STÄRKEN

GEZE

BEWEGUNG MIT SYSTEM

TS 5000 ECl ine

DER INNOVATIVE ALLROUND-TÜRSCHLIEßER
MIT BARRIEREFREIEN STÄRKEN



BARRIEREFREIHEIT WIRD IMMER STÄRKER ALS STANDARD GEFORDERT.

Nicht nur von mobil eingeschränkten Menschen. Barrierefreiheit bietet ein Mehr an Komfort für alle, die Türen leicht und komfortabel öffnen und passieren möchten.

Die DIN 18040 definiert Barrierefreies Bauen in Deutschland. Mit dem GEZE Know-How und Qualität „Made in Germany“ erfüllt der leichtgängigste GEZE Türschließer TS 5000 ECl ine diese Norm sogar bis Schließkraft EN 5 - an ein- und zweiflügeligen Türen bis 1.250 Millimeter Türbreite.

Der TS 5000 ECl ine (sprich: „easyline“) kann mit allen GEZE Gleitschienen und auch mit Feststellanlagen kombiniert werden.

Ein noch leichteres Öffnen von einflügeligen Türen ermöglicht der TS 5000 ECl ine mit der ECl ine Gleitschiene. Damit erfüllt der clevere Türschließer zusätzlich die Empfehlung des technischen Fachberichts DIN SPEC 1104.



„DAS GGT SIEGEL BESCHEINIGT DEM TS 5000 ECLINE MIT GLEITSCHIENE EIN HOHES MASS AN FUNKTIONALITÄT UND BEDIENKOMFORT. TÜREN ÖFFNEN LEICHT UND KOMFORTABEL!“

DIE VORTEILE DES TS 5000 ECLINE AUF EINEN BLICK

- **Einer für alle**

Kombinierbar mit allen GEZE Gleitschienen und Feststellanlagen.

- **Barrierefreiheit und Sicherheit**

Erreicht die hohe Schließkraft EN 5 unter Einhaltung der Forderungen der DIN 18040.

Türen mit Türblattbreiten bis 1.250 Millimeter und zweiflügelige Türen können nach der DIN 18040 barrierefrei ausgestattet werden.



- **Noch mehr Komfort an einflügeligen Türen**

In Kombination mit der ECLine Gleitschiene öffnen Türen noch komfortabler.

- **Immer die richtige Wahl**

Ist im Anwendungsfall ein kraftvolles Schließen erforderlich, z.B. an Außentüren, kann die Öffnungsunterstützung in der ECLine Gleitschiene abgeschaltet werden.

- **Funktionskomfort und Montagefreundlichkeit**

Wartung und Montage einfach und komfortabel – wie bei allen GEZE Türschließersystemen.

Das TS 5000 ECLine Schließersystem ist aufgrund des Standard TS 5000 Bohrbildes einfach nachrüstbar und optional mit mechanischer Feststellung erhältlich.



GEZE SYSTEM TS 5000 EClIne – EINBAUMÖGLICHKEITEN

Montage- möglichkeiten Varianten		MONTAGE TÜRSCHLIESSER BANDSEITE		MONTAGE TÜRSCHLIESSER BANDGEGENSEITE	
		TÜRBLATTMONTAGE	KOPFMONTAGE	TÜRBLATTMONTAGE	KOPFMONTAGE
1-flügelig	Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN 5	TS 5000 EClIne mit - Standardgleitschiene - EClIne-Gleitschiene - T-Stop Gleitschiene	TS 5000 L EClIne mit - Standardgleitschiene - EClIne-Gleitschiene	TS 5000 L EClIne mit - Standardgleitschiene BG - EClIne-Gleitschiene BG - T-Stop Gleitschiene BG	TS 5000 EClIne mit - Standardgleitschiene - EClIne-Gleitschiene
	Elektromechanische Feststellung	TS 5000 EClIne mit E-Gleitschiene		TS 5000 L EClIne mit E-Gleitschiene	
	Elektromechanische Feststellung Rauchschalterzentrale	TS 5000 EClIne mit R-Gleitschiene		TS 5000 L EClIne mit R-Gleitschiene	
2-flügelig	Integrierte Schließfolge- regelung	TS 5000 EClIne mit ISM-Gleitschiene		TS 5000 L EClIne mit ISM Gleitschiene BG	
	Integrierte mechanische Schließfolge- regelung Elektromechanische Feststellung beidseitig	TS 5000 EClIne mit E-ISM Gleitschiene		TS 5000 L EClIne mit E-ISM Gleitschiene BG	
	Integrierte mechanische Schließfolge- regelung Elektromechanische Feststellung beidseitig Rauchschalterzentrale	TS 5000 EClIne mit R-ISM Gleitschiene		TS 5000 L EClIne mit R-ISM Gleitschiene BG	

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 7152-203-0
Telefax: +49 (0) 7152-203-310
E-Mail: info.de@geze.com
www.geze.com