



## LED Strip Mini Octopus 12 V




- Flexibles vergossenes LED Band
- Biegerichtung auf der Fläche
- Homogene Ausleuchtung
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Endkappen mit Kleber



Abbildung zeigt L=3000 mm



### Beleuchtungsdiagramm

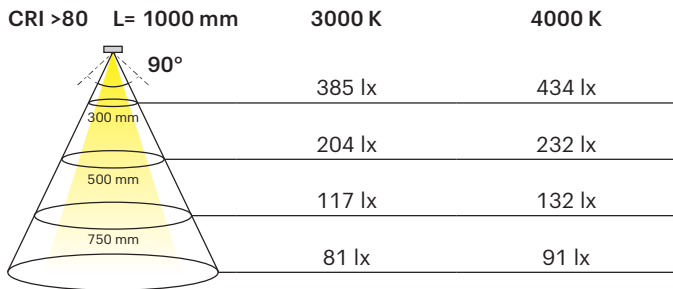

Betriebsspannung:	DC 12 V
Abmessung:	4x10 mm
Leistung:	8.0 W/m
Lichtfarbe:	Warmweiß (3000 K) Neutralweiß (4000 K)
Farbwiedergabe (CRI):	>80
Lichtstrom:	263 (Ww) / 316 (Nw) lm/m
Lebensdauer:	30000 h
Anzahl LEDs:	166/m
Aufteilung:	3/18 mm
Abstrahlwinkel:	120°
Schutzart:	IP67
Farbe:	Weiß/Opal
Zuleitung:	3000 mm (L=1000 mm) 2x 3000 mm (L=3000 mm)

LED Strip Mini Octopus 12 V	Länge (mm)	Leistung (W/m)	Lichtfarbe (K)	Ref.
Mini Octopus	1000	8.0	3000	2000757
			4000	2000756
	3000		3000	2000755
			4000	2000754

### Abmessungen

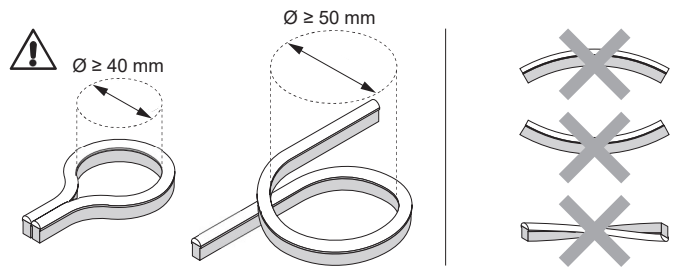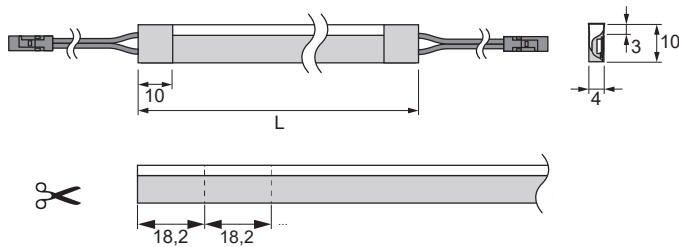

### Sockelprofile

- Zur Verwendung als Sockelbeleuchtung
- Geeignet für 4x10 mm Octopus Bänder



### LED Konverter 12 V



Sockelprofile	Ref.
1 Zum Kleben	2000794
2 Zum Clipsen (15 Stk.)	2000793

LED Konverter 12 V	Ref.
15 W	2000420
30 W	2000421
60 W	2000422