



LED Strip Octopus RGB 24 V




- Flexibles vergossenes LED Band
- LED Band für Beleuchtungszwecke im Innenbereich


Betriebsspannung:	DC 24 V
Abmessung:	6x12 mm 10x10 mm
Leistung:	12 W/m (6x12) R 3.69/G 3.10/B 3.28 W/m (10x10)
Lichtfarbe:	RGB
Farbwiedergabe (CRI):	> 80
Lichtstrom:	R 127.5/G 256/B 61 lm/w (6x12) R 78.2/R 202.6/B 46.4lm/m (10x10)
Lichtausbeute:	R 4.51/G 10.82/B 2.41 lm/W (6x12) R 21.16/G 65.31/B14.14 lm/W (10x10)
Anzahl LEDs:	120/m (6x12 mm) 100/m (10x10 mm)
Aufteilung:	6/50 mm (6x12 mm) 5/50 mm (10x10 mm)
Lebensdauer:	30000 h
Schutzart:	IP67
Farbe:	Weiß/Opal
Zuleitung:	1x 200 / 1x 2000 mm (6x12) 1x 2000 mm (10x10)



Octopus 6x12




Octopus 10x10




LED Strip Octopus RGB 24 V	Länge (mm)	Leistung (W/m)	Lichtfarbe	Ref.
Octopus RGB 6x12	5000	12.0	RGB	2000951
Octopus RGB 10x10	4000	3.4		941900413

Abmessungen

6x12 mm



10x10 mm

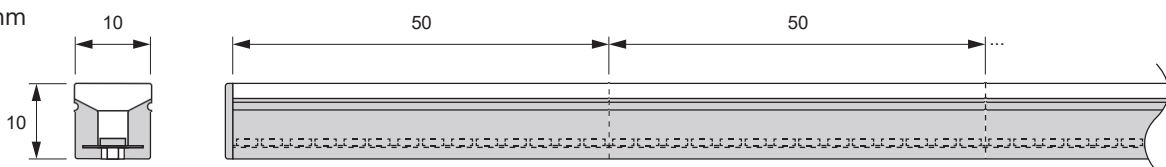

Anschluss-Verbinder



RGB Funksteuerung Serie Frankfurt



Leitungen		Länge (mm)	Ref.
1	Anschlussleitung	2000	2000287
		40	2000285
2	Verbindungsleitung	500	2000286
		2000	2000693

RGB Steuerung 24 V		Leistung (W)	Ref.
1	RGB Steuerung	15	2000288
		30	2000289
		60	2000290
2	RGB Fernbedienung mit Drehrad		2000291
3	RGB Fernbedienung 4-Kanal		2000292