


Technisches Datenblatt Leisten

Hamburger Profil - NADELHOLZ GEZINKT

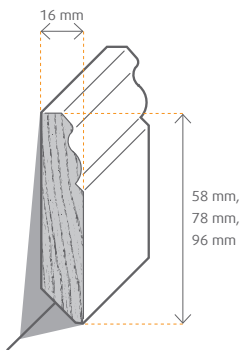

Maße	Querschnitte	16x58 mm 16x78 mm 16x96 mm
	Länge	2400 mm
	Toleranzen (nach RAL-RG 432)	Breite: +/- 5% Höhe: +/- 5% Länge: + 2% / - 1%
Verpackung	Bund	16x58: 10 St. pro Bund 16x78 16x96: 5 St. pro Bund
	Palette	16x58: 320 St. pro Palette 16x78 mm: 180 St. pro Palette 16x96: 160 St. pro Palette
Trägermaterial	Holzart	Nadelholz - keilgezinkt „D3 - verleimt“ (Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie)
	Holzfeuchte	11 +/- 2%
Oberfläche	foliert	Starkfolie „weiß“: ca. 0,3 mm (mit lösemittelfreier Farbe überstreichbar)
Kleber		Schmelzklebstoff
allg. Hinweise	Lagerung	nicht im Freien lagern vor Feuchtigkeit, Sonnenlicht, Hitze (Temp. >50°C) und Frost schützen
	Montage	nur in trockener Bausubstanz montieren lösemittelfreie Klebstoffe verwenden Raumklima: 16-23°C 40-70% rel. Luftfeuchte
	Pflege Reinigung	Leisten vor Feuchtigkeit schützen Leisten nur trocken oder nebelfeucht reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden

Alle Toleranzen gelten im Herstellungszustand. Abweichungen sind sofort bei Anlieferung der Ware zu dokumentieren und dem Hersteller mitzuteilen. Das Datenblatt besitzt keine Rechtsverbindlichkeit. Das Geltendmachen von Haftungsansprüchen ist nicht möglich.

Stand: 01-2020 | Änderungen vorbehalten