


SIMONSWERK Aufnahmeelement VARIANT VX2502 3D N



**SIMONSWERK
VARIANT VX2502 3D N**

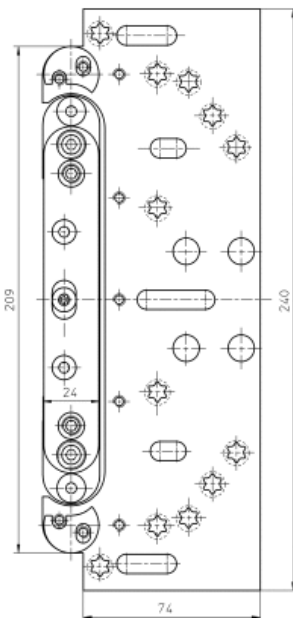

SIMONSWERK Aufnahmeelement VARIANT VX 2502 3D N für gefälzte und ungefälzte Türen an Futterzargen mit Objektbändern VARIANT VX und VARIANT VXG

Produktmerkmale

für gefälzte und ungefälzte Türen
für Futterzargen, für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG
3D komfortabel verstellbar (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
Verstellung bei ständig fixierter Tür

Technische Daten

Belastungswert 200,0 kg
Fräserdurchmesser 24,0 mm
DIN Rechts und Links

Verwendbar für

Falzausführung gefälzt, gefälzt flächenbündig, ungefälzt
Rahmenausführung Futterzarge

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksichtigen. Ausführlichen Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Im Lieferumfang sind Distanzplättchen für Futterstärke 22 - 28 mm enthalten.

Abdeckwinkel / -platte bilden eine Einheit mit dem Aufnahmeelement. Diese sind separat zu bestellen.

Um den maximalen Bandbelastungswert zu erreichen, ist auf eine ausreichende Befestigung der Zarge und der Aufnahmeplatte am Mauer- bzw. Ständerwerk zu achten.

Verpackungseinheit mit 10 Stück

Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.
SIMONSWERK Aufnahmeelement VARIANT VX2502 3D N verzinkt	E9442270