

# Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- ▶ **Selekta Pro 2000 E**
- ▶ **Für System 32, für einliegende Türen**



- ▶ Eingelinkscharnier mit Aufklipptechnik und sichtbarer Rolle
- ▶ Qualitätseinstufungen nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Büro-, Organisations- und Objektmöbel
- ▶ Getrennte Montage von Topf und Grundscharnier
- ▶ Aufklippschnellmontage
- ▶ Rollenlänge 39 mm, Rollendurchmesser siehe Zeichnungen unten
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 13 mm
- ▶ Integrierte Exzenter-Fugenverstellung + 2 mm
- ▶ Integrierte Exzenter-Höhenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt


## Selekta Pro 2000 E



Scharnier = Topf + Grundscharnier





Fuge mm	Befestigung Bohrung	Zu-haltung	Artikel	Bohrbild 52 x 5,5 mm		Bohrbild 52 x 9 mm		Bohrbild 45 x 9,5 mm		VE
				Zum Anschrauben TH 32	Zum Einpressen TH 33	Zum Anschrauben TX 32 / 52 x 9	Zum Einpressen TX 33 / 52 x 9	Zum Anschrauben TB 32	Zum Einpressen TB 33	
			Topf	Ø x T	Ø x T	Ø x T	Ø x T	Ø x T	Ø x T	
			Grund-scharnier	-	Ø 10 x 11	-	Ø 10 x 11	-	Ø 8 x 11	
			Topf	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung Ø 5 x 11	mit	Grund-scharnier	0 045 064	0 045 064	0 045 064	0 045 064	0 045 064	0 045 064	1/50 St.
			Topf	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung Ø 5 x 11	ohne	Grund-scharnier	0 045 056	0 045 056	0 045 056	0 045 056	0 045 056	0 045 056	1/50 St.



# Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- ▶ Selekt Pro 2000 E
- ▶ Für System 32, für einliegende Türen

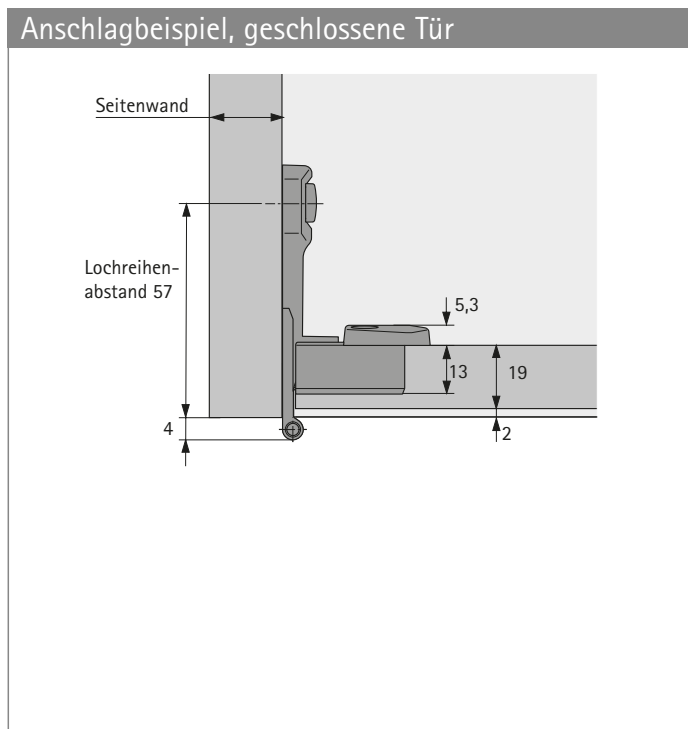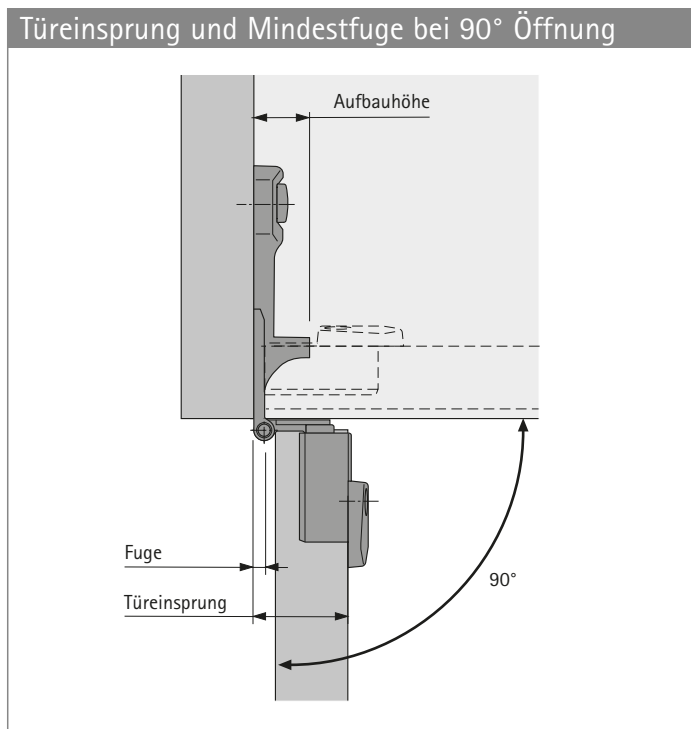

## Öffnungswinkel und Mindestfuge (in Abhängigkeit von Tür- und Seitenwanddicke)

Fuge mm	Türdicke mm	Seitenwand mm						Mindestfuge je Tür mm (für 90°)
		15	16	18	19	22	25	
3,2	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	22							
	25							

- Fuge min.: 3,2 mm
- Fuge max.: 5,2 mm (Verstellung)
- Scharnierbasis: 0 mm
- Aufbauhöhe: 15 mm
- Türeinsprung: 25 mm
- Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung: 180°

### Hinweise

- ▶ Zubehör 150 - 152
- ▶ Qualitätskriterien, Verarbeitungshinweise und Montagehinweise 153 - 155



[hettich.com/short/f5a68e](https://hettich.com/short/f5a68e)