

Silicon acetat

Sanitär-Silicon

► Essigvernetzend

► Profiqualität

Merkmale


- Einfache Handhabung
- Alterungsbeständig
- Hohe Haftfähigkeit
- Dauerelastisch
- Fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
- In vielen Farben lieferbar

Verarbeitungsvorteile

- Gute Dosierbarkeit
- Sehr gut glättbar
- Einfach zu verarbeiten
- Für Reparaturen sehr gut geeignet

Anwendungsbereiche

- Verglasungen
- Abdichtungen
- Reparaturen
- Im Sanitärbereich
- Anschlussfugen

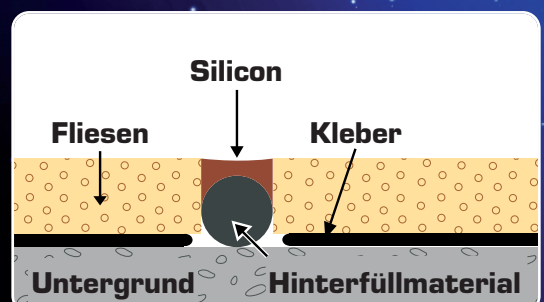

Silicon acetat

Sanitär-Silicon

Inhalt 310 ml

Art.-Nr. 225 xx

Dichtstoffe

Einsatzbereich

- ▶ Montagebetriebe
- ▶ Glasereien
- ▶ Sanitärhandwerk
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe

Verarbeitung

Für eine einwandfreie Abdichtung sind die richtige Fugendimensionierung und eine entsprechende Vorbehandlung notwendig. **beko Silicon acetat** unter Flanken- und Druck in die Fuge einbringen. Anschließend mit **beko Glättemittel** und Fugenspachtel glätten. Wegen der Vielzahl von unterschiedlichen Untergründen wird eine Haftungsprüfung vor Anwendung empfohlen. Für optimale Fugendimensionierung die DIN 18540 beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte **beko Hinterfüllmaterial** verwendet werden.

Hinweise

- ▶ Haftflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen.
- ▶ Teer und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftuntergrund nicht geeignet.
- ▶ Bei schlechter Haftung Voranstrich (**beko Silicon Primer**) verwenden.
- ▶ Oberfläche nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln behandeln.
- ▶ Nicht auf verzinktem Metall und Buntmetallen verwenden.
- ▶ Während Verarbeitung und Durchhärtung eine ausreichende Durchlüftung gewährleisten.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

Technische Daten

Basis	Siliconkautschuk, acetatvernetzend		
Verarbeitbar	ab +5° C bis max. +40° C		
Temperatur	beständig von -50° C bis +150° C		
Hautbildezeit	ca. 10 Minuten (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)		
Aushärtung	2 mm/Tag (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)		
Dichte	0,97 - 1,00 g/cm³		
Shore-A-Härte	ca. 25		
Dauerbewegungsaufnahme	max. 25%		
Zugfestigkeit	0,5 N/mm²		
Rückstellvermögen	ca. 90%		
Überstreichbar	Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien		
Haltbarkeit	12 Monate (ungeöffnet)		
Lagerung	bei +5° C bis +30° C; trocken		
Inhalt / Verpackung	20 Stück/Karton	1200 Stück/Palette	
Bestellnummern / Farben	225 01 transparent 225 05 betongrau 225 13 silbergrau	225 02 weiß 225 07 bahamabeige	225 04 manhattan 225 10 schwarz

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: September 2017.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Online-Katalog:



Technische Infos:
www.beko-group.com