



Schall-Ex® Bodendichtungen



Schall-Ex® Ultra WS

47 dB, 2-seitige Auslösung, Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon, Aluminiumgehäuse, 19,7 x 30 mm, Dichtungshub 12 mm, Kürzbarkeit 125 mm


Türbreite nach DIN	Nennmaß	VPE	Artikel-Nr.	EUR/St.
860 mm	835 mm	1	E423937	46,30
985 mm	960 mm	1	E413938	47,75
1110 mm	1085 mm	1	E403939	48,85
1235 mm	1210 mm	1	E473940	50,40



Schall-Ex® DUO L-15/28 OS für Schall-, Rauch- und Feuerschutztüren

2-seitige Auslösung, Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon, Aluminiumgehäuse, 14,8 x 27 mm, Dichtungshub 12 mm, Kürzbarkeit 125 mm


Türbreite nach DIN	Nennmaß	VPE	Artikel-Nr.	EUR/St.
860 mm	833 mm	1	E9480622	35,80
985 mm	958 mm	1	E9470623	36,55
1110 mm	1083 mm	1	E9460624	37,40



Schall-Ex® L-15/30 WS

bis 52 dB bei 15 mm Bodenluft, einseitige, bandseitige Auslösung, für Bodenspalte bis 20 mm, optimale Bodenanpassung durch bis zu 3 Federmechaniken, löst parallel aus, automatischer Niveaueausgleich, 15 x 30 mm, Dichtungshub 20 mm, Kürzbarkeit 125 mm


Türbreite nach DIN	Nennmaß	VPE	Artikel-Nr.	EUR/St.
860 mm	833 mm	1	E9462179	36,50
985 mm	958 mm	1	E9432180	37,40
1110 mm	1083 mm	1	E9492176	38,35

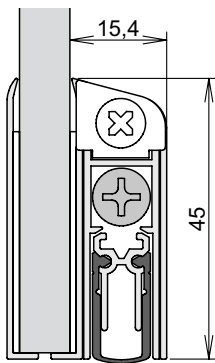

Schall-Ex® Duo GS-A

Dichtungen für Norm-Ganzglastüren, für alle Ganzglastüren ab 6 mm Glasstärke geeignet, Dichtung und Abdeckprofil selbstklebend, nachrüstbar, max. Hub 11 mm, Außengehäuse Aluminium, silberfarbig eloxiert

Türbreite nach DIN	Nennmaß	VPE	Artikel-Nr.	EUR/St.
709 mm	708 mm	1	E9451534	66,40
834 mm	833 mm	1	E9441535	66,40
959 mm	958 mm	1	E9431536	70,05

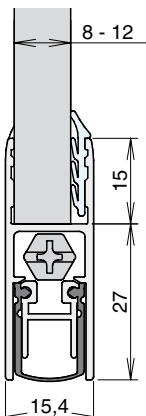

Schall-Ex® Duo GS-H8/12

Dichtungen für Objekt-Ganzglastüren, einsetzbar für Glasstärken von 8 – 12 mm, schlossseitige Abdeckung aus Edelstahl, max. Hub 12 mm, Außengehäuse Aluminium, silberfarbig eloxiert

Türbreite nach DIN	Nennmaß	VPE	Artikel-Nr.	EUR/St.
709 mm	708 mm	1	E9421537	64,40
834 mm	833 mm	1	E9411538	64,40
959 mm	958 mm	1	E9401539	67,85

Bitte vor Abholung Verfügbarkeit in Ihrer Niederlassung abstimmen!