




12V LED	Kiton EDC	Lichtfarbe	Länge (mm)	Leistung (W)	Farbe	Ref.
Leuchte mit einem Sensor	Emotion Dual Color (Warmweiß / Neutralweiß)	Schwarz	261	2.6	2000489	
			361	3.9		2000490
			411	4.6		2000114
			461	5.2		2000115
			511	5.8		2000518
			561	6.5		2000116
			761	9.1		2000491
			861	10.4		2000492
			961	11.7		2000519
			1161	14.3		2000493
			Sonderlänge			a. Anfrage
Emotion Adapterleitung 12 V					2000436	


12V LED	Kiton EDC	Lichtfarbe	Länge (mm)	Leistung (W)	Farbe	Ref.
Leuchte mit zwei Sensoren	Emotion Dual Color (Warmweiß / Neutralweiß)	Schwarz	761	9.1	2000117	
			861	10.4	2000118	
			1161	14.3	2000119	
			Sonderlänge		a. Anfrage	
Emotion Adapterleitung 12 V					2000436	

LINEAR


Abmessungen

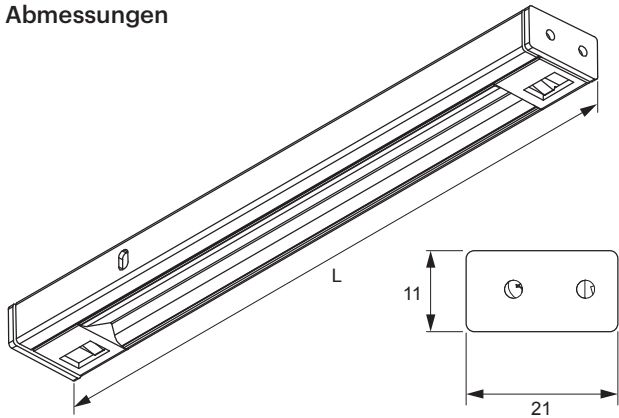


Funktion

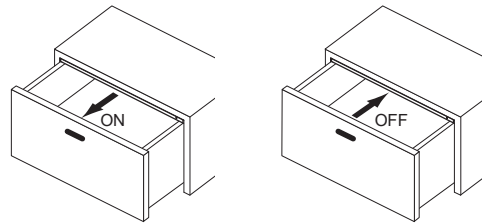

Montage

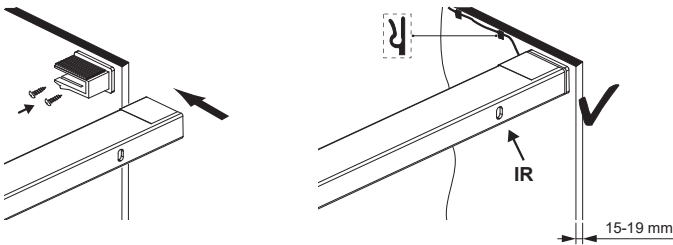

Änderung der Lichtfarbe

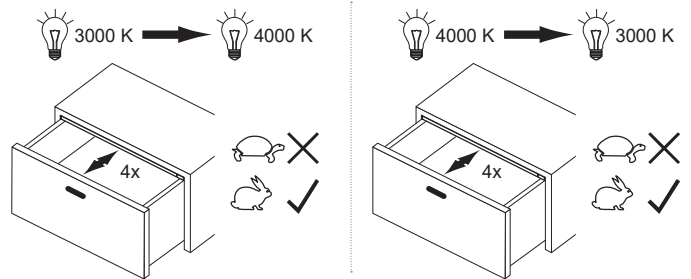

Steuerungssysteme



siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174

Kiton EDC

LINEAR



- Anbauleuchte im flachen Aluminiumprofil
- Anbringung in Schränken oder Schubladen
- Integrierter IR-Sensor
- Lichtfarbe umstellbar von warmweiß auf neutralweiß
- Lichtabstrahlung in den geöffneten Schubkasten

Kiton EDC

Leistung:	4.6-14.3 W
Lichtstrom:	293 lm (L=561mm)
Lichtausbeute:	45.00 lm/W
Anzahl LEDs:	120+120
Material:	Aluminium
Schutzart:	IP20
Zuleitung:	3000 mm
Energieeffizienzklasse:	F
Startfarbe:	Warmweiß (mit Emotion Adapterleitung: Neutralweiß)



Beleuchtungsdiagramm

CRI >80 L= 561 mm

3000/4000 K

