




Octopus Slim Line 6x6

- Flexibles vergossenes LED Band
- Geringe Einbautiefe
- Homogene Ausleuchtung
- Nutmaß 6x6 mm. Kann in 19 mm Schrankmittelseiten gegenüberliegend eingefräst werden
- Lichtfarbe mittels Adapterkabel von 2700 K auf 4000 K umschaltbar
- 2x 2000 mm Anschlusskabel




Betriebsspannung:	DC 24 V
Abmessung:	6x6 mm
Leistung:	7.00 W/m
Lichtfarbe:	Emotion Dual Color
Farbwiedergabe (CRI):	96
Lichtstrom:	579 (ww) / 584 (nw) lm/m
Lichtausbeute:	82.7 (ww) / 83.4 (nw) lm/W
Lebensdauer:	30000 h
Anzahl LEDs:	240+240/m
Aufteilung:	8+8/33.3 mm
Abstrahlwinkel:	90°
Schutzart:	IP67
Oberfläche / Farbe:	Weiß
Zuleitung:	2x 2.000 mm
Startfarbe:	Warmweiß (mit Emotion Adapterleitung: Neutralweiß)

Beleuchtungsdiagramm

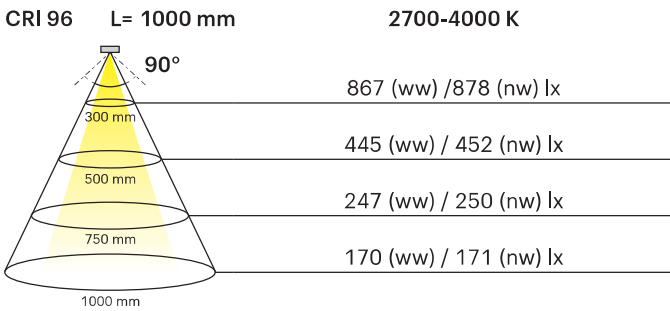


Octopus Slim Line	Länge (mm)	Leistung (W/m)	Lichtfarbe (K)	Ref.
Octopus Slim Line EDC	2000	7.0	2700/4000	941900397
	3000			2001009
	5000			2000971
Emotion Adapterleitung				2000437

Abmessungen

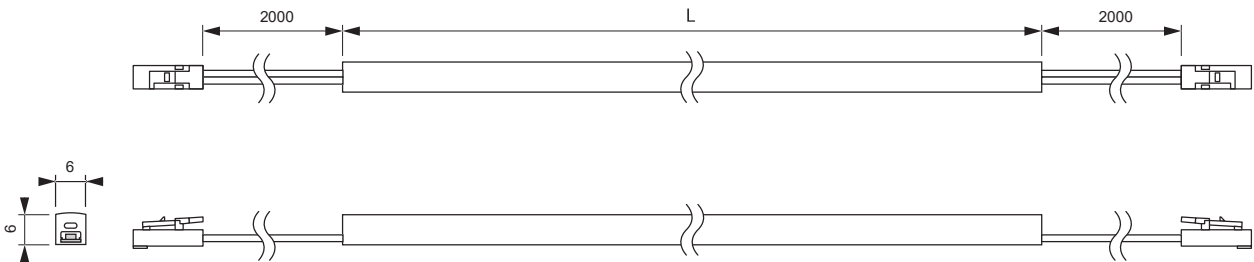

LED Konverter 24 V

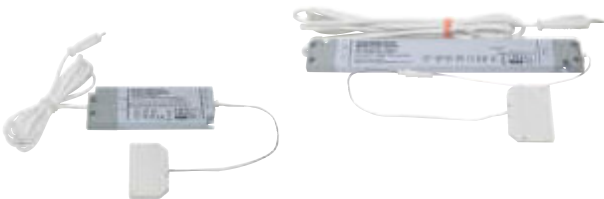

LED Konverter 24 V	Ref.
15 W	2000423
30 W	2000424
60 W	2000425

Emotion Steuerungssysteme



siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174