

Garant Variant Verstärkungsplatte V3610



Garant Variant Verstärkungsplatte V3610 verzinkt

für gefälzte und ungefälzte Türen an Futterzargen
DIN. rechts und links einsetzbar



Verstärkungsplatte V3610

Lieferumfang:

- 2x V3610 Verstärkungsplatte
- 4x Schraube (7,5 x 92 mm)
- 22x Spaxschrauben (3,5 x 20 mm)
- 1x Einbauanleitung

Einbau:


Verstärkungsplatte über Standardband -
tasche schieben

Platten mit Schrauben (3,5 x 20 mm) am
Futterteil befestigen

Zarge anhand der „Montageanleitung
Zarge“ einbauen

Ausführung der Befestigungsbohrungen
über Türfalz

- Zargendichtung entfernen
- Bohrlehre ansetzen (optional zu
erwerben), Position: Bohrung der
Vorrichtung 74 mm unter bzw. oberhalb
der Klemmschraubenbohrung der
Bandtasche ausrichten
- Mit Bohrer \varnothing 6 mm Bohrung ausführen,
Bohrtiefe ca. 95 mm
- Mauerschraube (7,5 x 92 mm)
einbringen
- Zargendichtung einsetzen

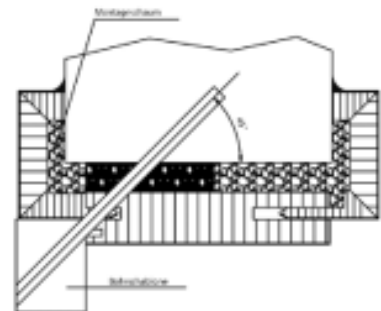

| Artikelbeschreibung | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| Garant Variant Verstärkungsplatte V3610 verzinkt | E9470524 |
| Garant Bohrschablone für Verstärkungsplatte V3610 | E9460525 |