


Panikschloss B-1201

für einflügelige Türen

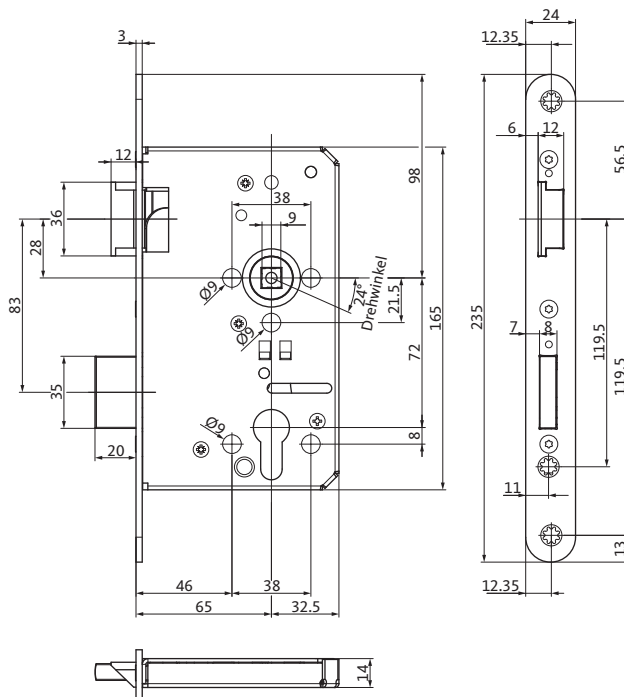

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden. Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 492

Durchgangsfunktion D

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich. Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 494

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 495

Produktbeschreibung


BKS-Holz-und Stahltürschloss B-1201

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle und Riegel 2-tourig 20 mm aus Stahl
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- 72 mm (74 mm) Entfernung

Klassifizierungsschlüssel

EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0

Varianten



Normen



B-1201 Panikschloss für einflügelige Türen – Funktion B

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			Funktion B		Funktion B	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Stahl verzinkt	55	abgerundet	B-12010-B1-L-2	B-12010-B1-R-2	B-12010-B5-L-2	B-12010-B5-R-2
	65	abgerundet	B-12010-C1-L-2	B-12010-C1-R-2	B-12010-C5-L-8	B-12010-C5-R-8
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-12010-B0-L-8	B-12010-B0-R-8	B-12010-B4-L-8	B-12010-B4-R-8
	65	abgerundet	B-12010-C0-L-8	B-12010-C0-R-8	B-12010-C4-L-8	B-12010-C4-R-8

B-1201 Panikschloss für einflügelige Türen – Funktion D

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			Funktion D		Funktion D	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Stahl verzinkt	55	abgerundet	B-12010-32-L-2	B-12010-32-R-2	B-12010-66-L-2	B-12010-66-R-2
	65	abgerundet	B-12010-40-L-2	B-12010-40-R-2	B-12010-72-L-2	B-12010-72-R-2
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-12010-34-L-8	B-12010-34-R-8	B-12010-64-L-8	B-12010-64-R-8
	65	abgerundet	B-12010-42-L-8	B-12010-42-R-8	B-12010-74-L-8	B-12010-74-R-8

B-1201 Panikschloss für einflügelige Türen – Funktion E

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			Funktion E		Funktion E	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Stahl verzinkt	55	abgerundet	B-12010-00-L-2	B-12010-00-R-2	B-12010-16-L-2	B-12010-16-R-2
	65	abgerundet	B-12010-04-L-2	B-12010-04-R-2	B-12010-20-L-2	B-12010-20-R-2
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-12010-01-L-8	B-12010-01-R-8	B-12010-17-L-8	B-12010-17-R-8
	65	abgerundet	B-12010-05-L-8	B-12010-05-R-8	B-12010-21-L-8	B-12010-21-R-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite				DIN L	DIN R
-	-	-	-	-	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	