



KEL	Lichtfarbe	Länge (mm)	Leistung (W)	Farbe	Ref.
KEL Anbauleuchte	Emotion	450	5.4	Silberfarben	2000935
		600	7.2		2000936
		900	10.8		2000937
		1200	14.4		2000938
		Sonderlänge			a. Anfrage
Emotion Adapterleitung 12 V					2000436

### Abmessungen

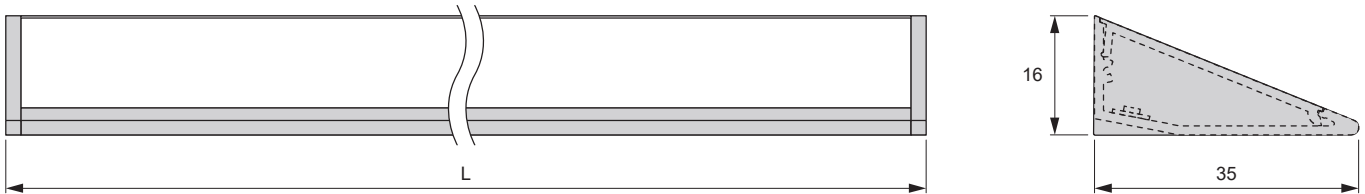

LINEAR

### Montage

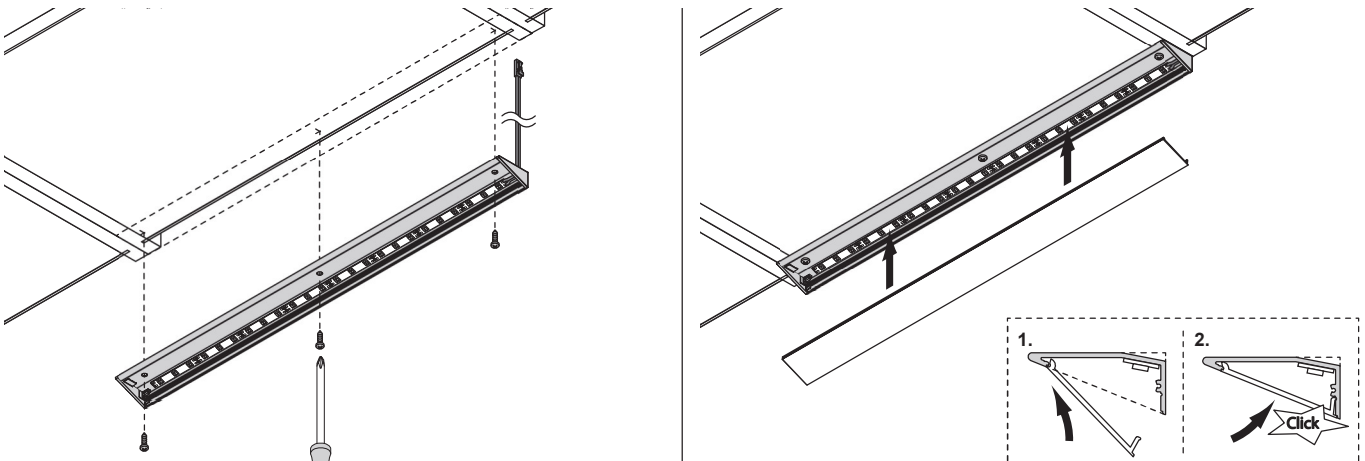

### Emotion Steuerungssysteme



siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174

# KEL

LINEAR



- Anbauleuchte mit opaler Abdeckung
- Hochwertiges Aluminiumprofil
- Schlankes keilförmiges Design, nur 16 mm Aufbauhöhe
- Schraubbefestigung oder Klebefestigung (Klebeband nicht enthalten)
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie

## KEL

Leistung:	12 W/m
Lichtstrom:	1020-1140 lm/m
Lichtausbeute:	85-95 lm/W
Anzahl LEDs:	120+120
Material:	Aluminium
Schutzart:	IP20
Zuleitung:	2000 mm
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Startfarbe:	Warmweiß (mit Emotion Adapterleitung: Kaltweiß)



## Beleuchtungsdiagramm

CRI 90 L= 1000 mm 2700-6500 K

