
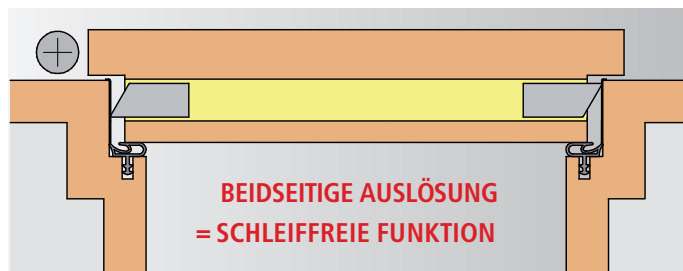


SCHALL-EX[®] ULTRA WS

- ▶ optimale Dichtigkeit bis in den Falz, da kein Versatz der Innenschiene
- ▶ schlossseitiger Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck
- ▶ bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich. Feineinstellung nicht erforderlich
- ▶ eloxiertes, verwindungssteifes und robustes Aluminium-Gehäuse mit 1,30 mm Wandstärke
- ▶ für Feucht- und Nassräume nach EN 1670
- ▶ bei 7 mm Bodenluft > 50 dB

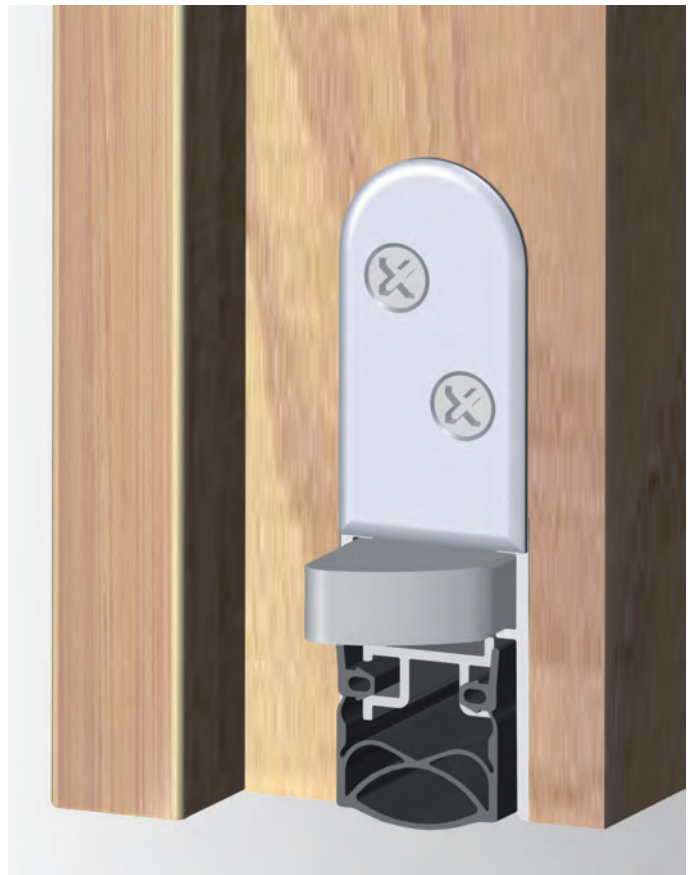

TECHNISCHE DATEN	Schall-Ex Ultra WS	
Auslösung	2-seitig	1-seitig
Material Dichtprofil	selbstverlöschendes Silikon	
max. Hub (mm)	12	
Kürzbarkeit Standardlängen (mm)	125	
Zubehör im Lieferumfang	Art.Nr. 5600	Art.Nr. 5610

Länge (mm)	1-seitig	2-seitig
583	E452150	-
708	E442151	E433936
833	E432152	E423937
958	E422153	E413938
1.083	E412154	E403939
1.208	-	E473940