




SCHALL-EX® L-15/30 OS

- ▶ anschraubbar an den unteren Stegen
- ▶ bisher unerreichte Schalldämmwerte:
 - 52 dB bei 7 mm Bodenluft
- ▶ für Bodenspalte bis 20 mm
- ▶ erhöhte Formstabilität im Falzbereich
- ▶ optimale Eckenbindung
- ▶ leichte Handhabung bei Dichtungskürzung
- ▶ robuste Innenmechanik mit Parallelauslösung und optimaler Bodenanpassung
- ▶ klipsbarer Gleitlöser zur sicheren Inbetriebnahme
- ▶ werkzeuglose Einstellung der Dichtung
- ▶ kürzere Montagezeiten, da keine Druckplatte erforderlich



Anschlag

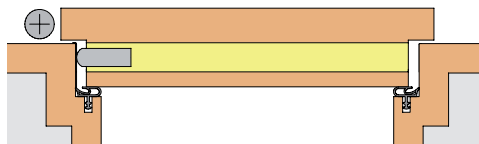

- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslösefalle: An der Bandseite

Technische Daten

Nutbreite

1-seitig

15 mm

Material Dichtprofil

Silikon, selbstverlöschend

max. Hub

20 mm

Mindestlänge

235 mm n.k.

größte Länge

2.000 mm

Kürzbarkeit

125 mm ab 833 mm

Länge (mm)

583

E9412182

708

E9402183

833

E9492184

958

E9482185

1.083

E9402175

1.208

E9472186

