# Versa Linear

**Produktvorteile**
- Besonders gleichmäßige, homogene Leuchtfläche
- Für Funktions- und Akzentbeleuchtung gleichermaßen geeignet
- Perfekte Ergebnisse auch in flachen Profilen

**Produkteigenschaft**
- Homogene Ausleuchtung in ChannelLine Profilen
- Beidseitige Zuleitung bei 3000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
- COB (Chip-On-Board) mit durchgehender Phosphorbeschichtung

**Anwendung**
- Speziell für flache ChannelLine Profile
- Ideal für ChannelLine I, I2 und M
- Geeignet für Anwendungen, bei denen die Lichtquelle sichtbar ist z. B. Rahmenbeleuchtung am Spiegelschrank

**Bestellhinweis**
- Zur 10 m Rolle werden Anlötleitungen benötigt
- Farbgleichmässigkeit (Farbort) kann variieren
- Auswahlhilfen siehe Versa- und ChannelLine Übersicht

## Versa Linear (COB Technologie)

| | XtraWarm | WarmWeiß | NeutralWeiß |
|---|---|---|---|
| 1200 mm (max. 12 W) | 56 009 42 | 56 009 12 | 56 009 02 |
| 3000 mm (max. 30 W) | 56 009 43 | 56 009 13 | 56 009 03 |
| 10000 mm (max. 10 W/m) | 56 009 41 | 56 009 11 | 56 009 01 |

## Zubehör*

| | 1 Stück | 10 Stück |
|---|---|---|
| Direktverbinder COB | 36 358 01 | 36 358 11 |
| Flexibler Verbinder 50 mm COB | 36 359 01 | 36 359 11 |
| Flexibler Verbinder 150 mm COB | 36 360 01 | 36 360 11 |
| Einspeiser 1800 mm für Abschnitte COB | 36 361 01 | - |
| Anlötleitung 130 mm für Abschnitte (max. 72 W) | 39 297 38 | - |
| Anlötleitung 1800 mm für Abschnitte (max. 72 W) | 36 248 01 | - |
| LED-Vorschaltgerät 15 W mit Euroflachstecker | 30 996 17 | - |
| LED-Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker | 31 002 07 | - |
| M1 Verlängerungsleitung 1800 mm | 36 768 01 | - |
| M1 3-fach Verteiler 180 mm | 36 852 01 | - |

* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik

## Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp: | LED-Anbauleuchte |
| Beleuchtungsart: | Funktionsbeleuchtung/ Akzentbeleuchtung |
| Betriebsspannung: | 12 Volt DC |
| Lichtfarben: | XtraWarmWeiß/ WarmWeiß/ NeutralWeiß |
| Farbwiedergabe: | RA >90; R9 >60 |
| Lichtstrom: | 1000 lm/m |
| Effizienz Lichtquelle: | 100 lm/W |
| Lebensdauer: | 40.000 h (L70) |
| Leistungsaufnahme: | 10 W/m |
| Max. Gesamtlänge am Stück: | 3,6 m |
| Dimmbar: | Ja/PWM/Smart.home |
| LED-Anzahl: | 480/m |
| Ausstrahlungswinkel: | 120° |
| Halbwertswinkel: | 70° |
| Kennzeichen: | CE UK |
| Schutzart: | IP 20 |
| Zuleitung: | 1800 mm |
| Steckverbindung: | LED-Mini-Steckverbindung M1 (max. 36 W) |
| Anschluss an: | LED-Vorschaltgerät |





## Lichtverteilungsdiagramm 70°

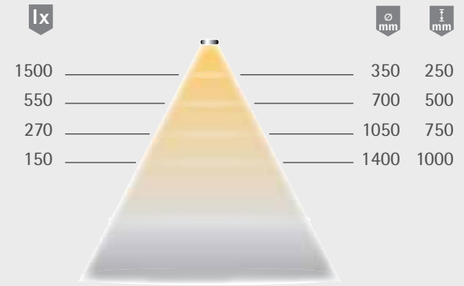


## Lichtbox

## Montagezeichnung
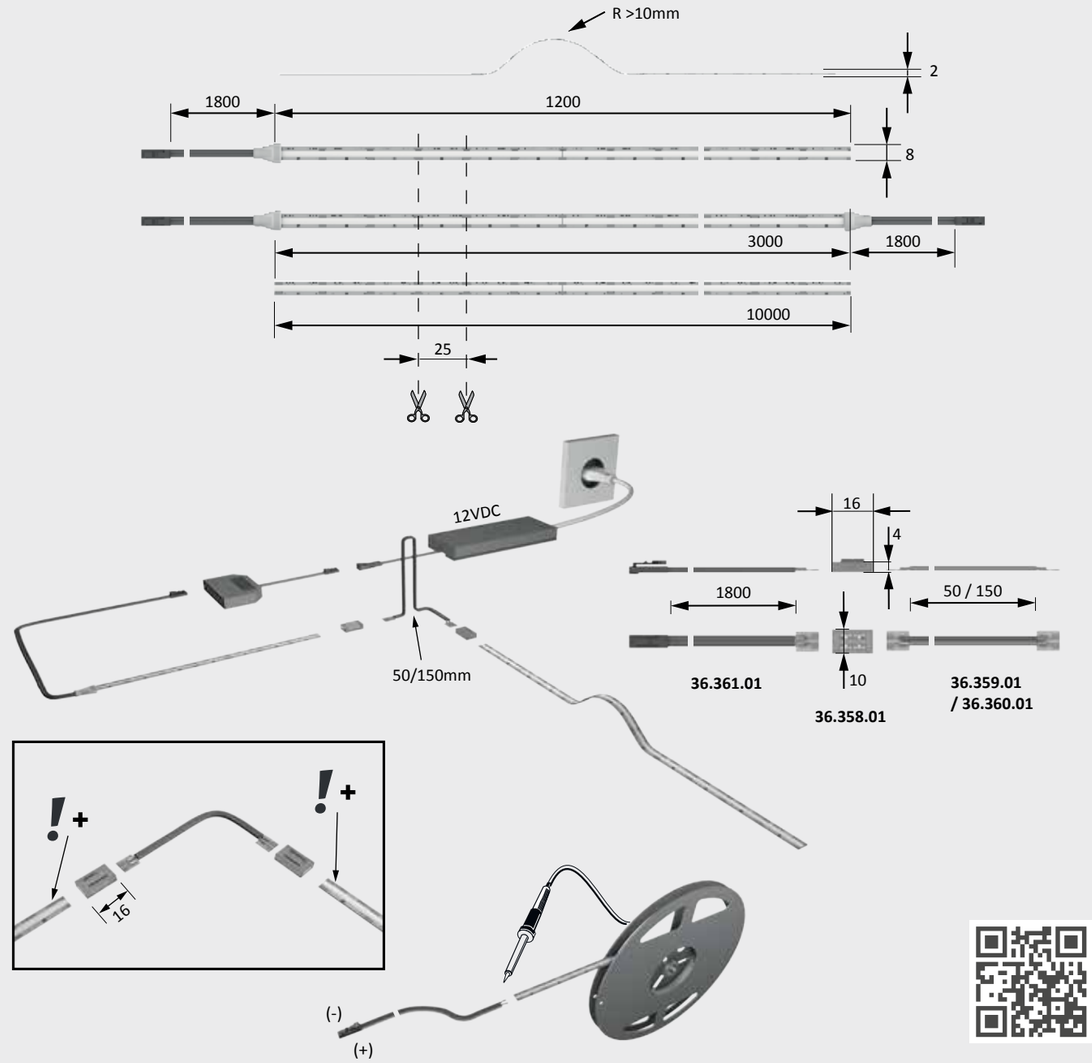
Individuell kürzbar