



## InnoLine Plus

- Produktvorteile**
- ▶ Schubkastenbeleuchtung
  - ▶ Keine Dunkelzonen
  - ▶ Integrierter Infrarot-Sensorschalter

- Produkteigenschaft**
- ▶ Nachträglich ins Möbel integrierbar

- Anwendung**
- ▶ Schubkästen und Auszüge
- Bestellhinweis**
- ▶ Bei Bestellung Artikelnummer und Korpusinnenmaß in mm angeben
  - ▶ Kabelkanal bei Bedarf seperat bestellen

### InnoLine Plus\*

	NeutralWeiß
200-300 mm (max. 1,4 W)	55 168 01
301-400 mm (max. 1,8 W)	55 168 02
401-500 mm (max. 2,3 W)	55 168 03
501-600 mm (max. 2,8 W)	55 168 04
601-700 mm (max. 3,2 W)	55 168 05
701-800 mm (max. 3,8 W)	55 168 06
801-900 mm (max. 4,2 W)	55 168 07
901-1000 mm (max. 4,7 W)	55 168 08
1001-1100 mm (max. 5,2 W)	55 168 09
1101-1200 mm (max. 5,7 W)	55 168 10

### Zubehör\*\*

Kabelkanal selbstklebend 1000 mm, weiß	36 238 01
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01


\* Fixlängen auf Maß konfektionierbar ab Stückzahl 1  
 \*\* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik/EVG und Leitungen

### Technische Details



- Leuchtentyp:** LED-Anbauleuchte  
**Beleuchtungsart:** Funktionsbeleuchtung  
**Oberfläche:** Aluminium  
**Betriebsspannung:** 12 Volt DC  
**Lichtfarbe:** NeutralWeiß  
**Farbwiedergabe:** RA >80  
**Lichtstrom:** 158 lm/m  
**Effizienz Leuchte:** 34 lm/W  
**Effizienz Lichtquelle:** 70 lm/W  
**Sensorreichweite:** 3-50mm  
**Lebensdauer:** 30.000 h (L70)  
**Leistungsaufnahme:** siehe Bestelltabelle  
**Dimmbar:** Nein  
**Ausstrahlungswinkel:** 90°  
**Halbwertswinkel:** 50°  
**Kenzeichen:** CE ENEC  
**Schutzart:** IP 20  
**Zuleitung:** 2400 mm  
**Steckverbindung:** LED-Mini-Steckverbindung M1 LED-Vorschaltgerät
- Anschluss an:** LED-Vorschaltgerät

### Lichtverteilungsdiagramm 50°

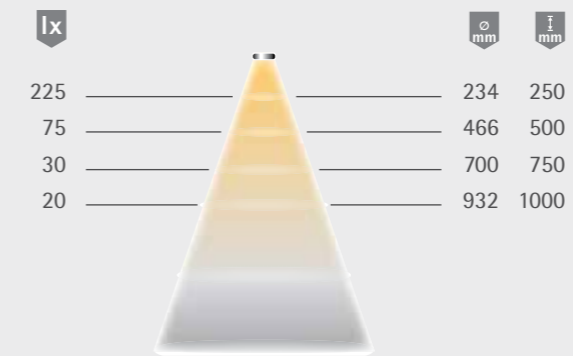

### Montagezeichnung

Individuell kürzbar

Leuchte kann auf Maß gefertigt werden

