



Versa Inside 160 / 12 Volt DC

- Produktvorteile**

 - ▶ 30 % gleichmäßigere Lichtverteilung
 - ▶ 30 % effizienter
 - ▶ 30 % mehr Licht
 - ▶ 0 % mehr Leistungsaufnahme als der Vorgänger Versa Inside 120
- Anwendung**

 - ▶ Ideal für Arbeits- und Funktionsbeleuchtung
- Bestellhinweis**

 - ▶ Zur 10 m Rolle werden Einspeiser bzw. Anlötleitungen benötigt
 - ▶ Auswahlhilfen siehe Versa- und ChannelLine Übersicht
- Produkteigenschaft**

 - ▶ Beidseitige Zuleitung bei der 3000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
 - ▶ Gleiche Helligkeit wie Versa Inside 160 (24 Volt DC)

Versa Inside 160	MultiWhite*	XtraWarm	WarmWeiß	NeutralWeiß	KaltWeiß
3000 mm (max. 28,8 W)	56 003 32	56 003 42	56 003 12	56 003 02	56 003 22
10000 mm (max. 9,6 W/m)	56 003 31	56 003 41	56 003 11	56 003 01	56 003 21

Zubehör*	1 Stück	10 Stück
Direktverbinder	36 362 01	36 362 11
Flexibler Verbinder 50 mm	36 363 01	36 363 11
Flexibler Verbinder 150 mm	36 364 01	36 364 11
Einspeiser 1800 mm für Abschnitte	36 365 01	-
Anlötleitung 130 mm für Abschnitte	39 297 38	-
Anlötleitung 1800 mm für Abschnitte	36 248 01	-
LED-Vorschaltgerät 15 W mit Euroflachstecker	30 996 17	-
LED-Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker	31 002 07	-
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01	-
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01	-

* MultiWhite Zubehör erforderlich

Technische Details



- Leuchtentyp:** LED-Anbauleuchte

Beleuchtungsart: Funktionsbeleuchtung/ Akzentbeleuchtung

Betriebsspannung: 12 Volt DC

Lichtfarben: XtraWarmWeiß/ WarmWeiß/ NeutralWeiß/ KaltWeiß/ MultiWhite
- Farbwiedergabe:** RA >90; R9 >60

Lichtstrom: 1200 lm/m

Effizienz Lichtquelle: 125 lm/W

Lebensdauer: 40.000 h (L70)

Leistungsaufnahme: 9,6 W/m

Max. Gesamtlänge am Stück: 12V - 3,75 m

Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home

LED-Anzahl: 160/m

Ausstrahlungswinkel: 120°

Halbwertswinkel: 70°

Kennzeichen: CE RoHS WEEE


Schutzart: IP 20

Zuleitung: 1800 mm

Steckverbindung: LED-Mini-Steckverbindung M1 (max. 36 W)

Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Lichtverteilungsdiagramm 70°

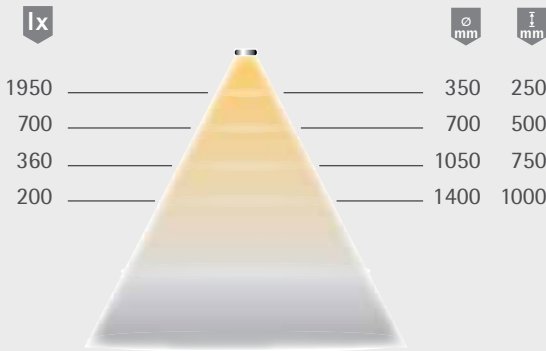

Lichtbox



Montagezeichnung Individuell kürzbar

