




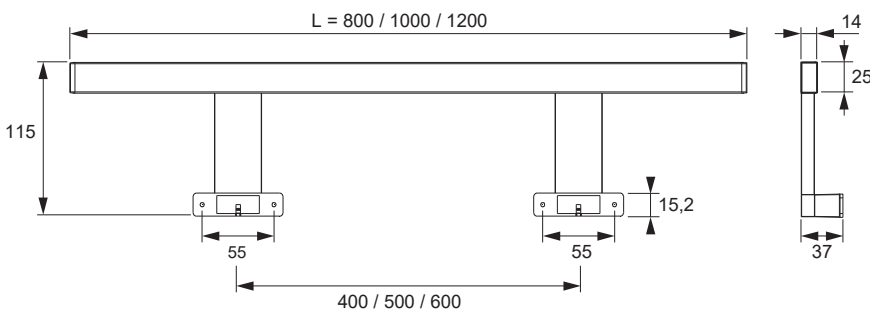


| Lilium Emotion | Lichtfarbe | Länge (mm) | Leistung (W) | Farbe | Ref. |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|---------|---------|
| Lilium Emotion | Emotion | 500 | 7.0 | Chrom | 2000174 |
| | | 800 | 8.0 | | 2000648 |
| | | 1000 | 10.0 | | 2000649 |
| | | 1200 | 12.0 | | 2000650 |
| | | 500 | 7.0 | Schwarz | 2000714 |
| | | 800 | 8.0 | | 2000722 |
| | | 1000 | 10.0 | | 2000723 |
| | | 1200 | 12.0 | | 2000715 |
| Emotion Adapterleitung 12 V | | | | | 2000436 |

Abmessungen

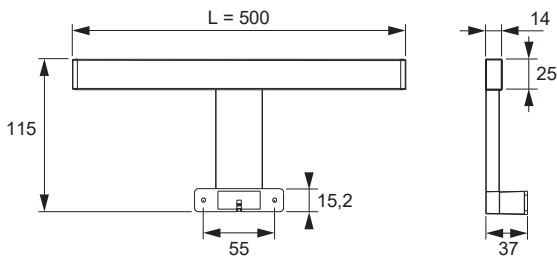

Montage

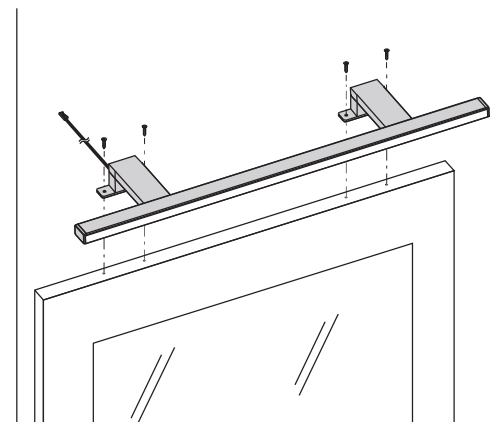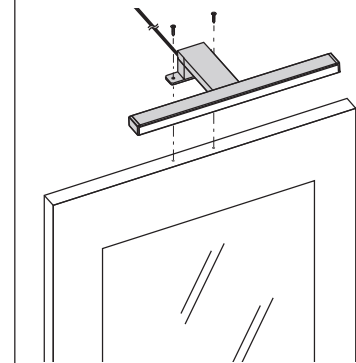

SPIEGEL & WANDBORDE

Emotion Steuerungssysteme



siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174

Lilium Emotion



- Spiegelanbauleuchte für feuchte Umgebungen (IP44)
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie

SPIEGEL & WANDBORDE

Lilium Emotion

| | |
|-------------------------|---|
| Leistung: | 7.0-12 W |
| Lichtstrom: | 399 lm/m (L=500mm) |
| Lichtausbeute: | 57 lm/W |
| Material: | Kunststoff |
| Schutzart: | IP44 |
| Zuleitung: | 600 mm |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Startfarbe: | Warmweiß (mit Emotion Adapterleitung: Kaltweiß) |



Beleuchtungsdiagramm

CRI >80 L= 500 mm

2700-6500 K

