



FineLite

- Produktvorteile
- Filigrane LED-Einbauleuchte
 - Individuell kürzbar
 - Gleichmäßige Ausleuchtung ohne Dunkelzonen
 - Auf Wunschlänge konfektionierbar
- Produkteigenschaft
- Blendfrei durch transluzente Opalabdeckung
 - Ohne sichtbare LED-Punkte

- Anwendung
- Regale
 - Fächer
 - Lichtkranz
- Bestellhinweis
- Beim Kürzen der Leuchte wird eventuell eine zusätzliche Endkappe benötigt
 - Bei konfektionierten Längen bitte exakte Gesamtlänge zur Bestellnummer hinzufügen!

FineLite		
	WarmWeiß	NeutralWeiß
400 mm (3,4 W)	32 180 51	32 983 51
550 mm (5,4 W)	32 180 52	32 983 52
850 mm (8,4 W)	32 180 53	32 983 53
200 – 300 mm (max. 2,4 W)*	32 180 01	32 983 01
301 – 400 mm (max. 3,4 W)*	32 180 02	32 983 02
401 – 500 mm (max. 4,4 W)*	32 180 03	32 983 03
501 – 600 mm (max. 5,4 W)*	32 180 04	32 983 04
601 – 700 mm (max. 6,4 W)*	32 180 05	32 983 05
701 – 800 mm (max. 7,4 W)*	32 180 06	32 983 06
801 – 900 mm (max. 8,4 W)*	32 180 07	32 983 07
901 – 1000 mm (max. 9,4 W)*	32 180 08	32 983 08
1001 – 1100 mm (max. 10,4 W)*	32 180 09	32 983 09
1101 – 1200 mm (max. 11,4 W)*	32 180 10	32 983 10

Zubehör*	
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
Endkappe	26 020 01

* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik

Technische Details



12V

Leuchtentyp:
Beleuchtungsart:
Oberfläche:
Betriebsspannung:
Lichtfarbe:


LED-Einbauleuchte
Funktionsbeleuchtung
Aluminium-Optik
12 Volt DC
NeutralWeiß/
WarmWeiß

Farbwiedergabe:
Lichtstrom:
Effizienz Leuchte
Effizienz Lichtquelle:
Lebensdauer:
Leistungsaufnahme:
Dimmbar:
Ausstrahlungswinkel:
Halbwertswinkel:
Kennzeichen:
Schutzart:
Zuleitung:
Steckverbindung:


RA >90; R9 >20
380 lm/m
40 lm/W
90 lm/W
40.000 h (L70)
siehe Bestelltabelle
Ja/PWM/Smart.home
90°
60°
CE
IP 20
1800 mm
LED-Mini
Steckverbindung M1
LED-Vorschaltgerät

Anschluss an:

Lichtverteilungsdiagramm 60°

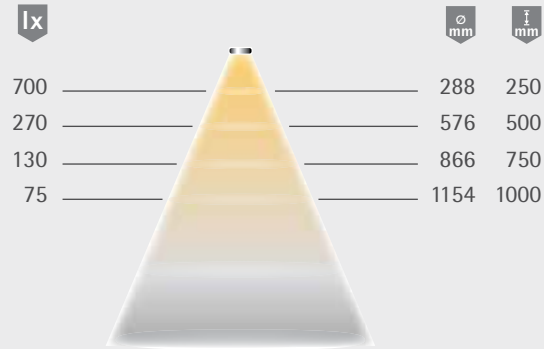

Lichtbox

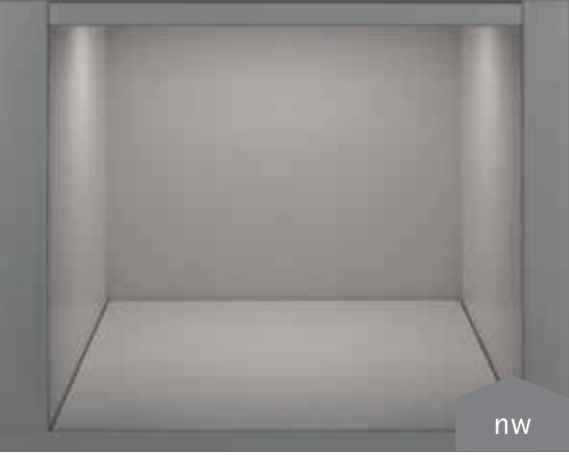

Montagezeichnung

Individuell kürzbar

Leuchte kann auf Maß gefertigt werden

