



Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys 110°-Scharnier
- ▶ Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm

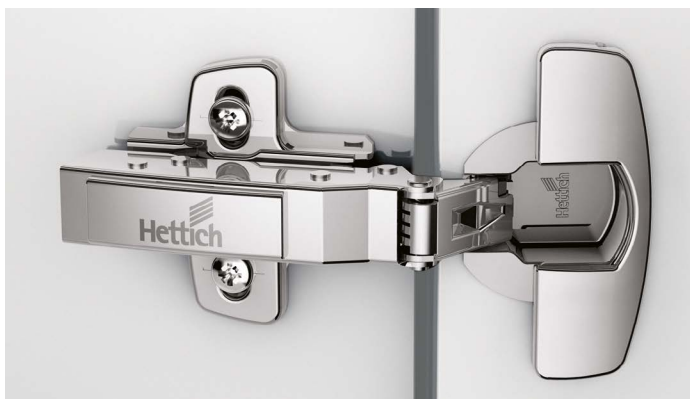


- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 24 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Stahl vernickelt


Bohrbild




voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)



halb vorliegend (Basis B 3 mm)



einliegend (Basis B -4 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8645i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend		halb vorliegend		einliegend	
		1/50 St.	200 St.	1/50 St.	200 St.	1/50 St.	200 St.
zum Anschrauben	-	9 073 605	9 071 205	9 073 606	9 071 206	9 073 607	9 071 207
Schnellmontage Flash	$\varnothing 10 \times 11$	9 073 611		9 073 612		9 073 613	
Schnellmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 073 614		9 073 615		9 073 616	

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8645)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend
		1/50 St.	1/50 St.	1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 073 638	9 073 639	9 073 640
Schnellmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 073 644	9 073 645	9 073 646

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8675)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend
		1/50 St.	1/50 St.	1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 073 662	9 073 663	9 073 664
Schnellmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 073 668	9 073 669	9 073 670



hettich.com/short/2b9840