

PORTI® FÜR HOLZTÜREN

- ▶ schützt vor Gefahren aufschlagender Türen
- ▶ adaptive Dämpfung schont Türblatt und Zarge
- ▶ einfach zu installieren
- ▶ zur Nachrüstung an Metallzargen
- ▶ ideal für den Einsatz in Hotels, Büros und Arztpraxen
- ▶ bei Böden mit Fußbodenheizung, keine Bohrungen für Türstopper im Fußboden notwendig
- ▶ max. Türblattgewicht bis 65 kg
- ▶ besonders dünner Hebel von 2 mm
- ▶ Führungsschiene 15,8 x 12 mm
- ▶ obere Zargenluft 4 - 10 mm
- ▶ geprüfte Dauerfunktionsfähigkeit in Anlehnung an DIN EN 13126-5 Klasse 4 erfüllt
- ▶ max. Öffnungswinkel 120°




Technische Daten

Anwendung


bis 30 kg Türblattgewicht

- ▶ nachrüstbar an Massivholz- und Metallzargen
- ▶ für Türblattbreiten von:
720 mm - 1.110 mm, **Art.Nr. E9491556**

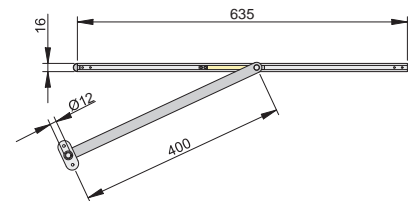


bis 65 kg Türblattgewicht

- ▶ nachrüstbar an Metallzargen
- ▶ für Türblattbreiten von:
720 mm - 1.110 mm, **Art.Nr. E9482614**

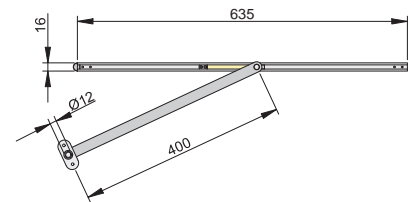

- ▶ vorrüstbar an Holzzargen mit Befestigungselement in der Zarge
- ▶ für Türblattbreiten von:
720 mm - 1.110 mm, **Art.Nr. E9472615**

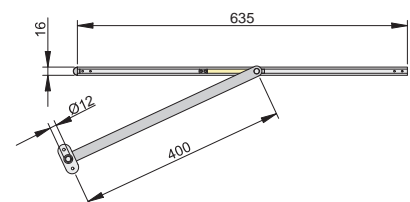

NEU