



SlimLine

- Produktvorteile
- Filigrane schlanke Leuchte
 - Montiert nahezu unsichtbar
 - Auch einfach zum Nachrüsten

- Produkteigenschaft
- Aufschraubbar
 - Hohe Helligkeit

Anwendung

- Auf Schränken
- Über Spiegeln

Bestellhinweis

- Zum Anschluss an die Hausinstallation empfehlen wir unsere dimmbaren EVG oder Smartempfänger.


SlimLine		NeutralWeiß
400 mm (4,8 W)		34 200 07
600 mm (7,8 W)		34 183 07
900 mm (11,4 W)		34 191 07
Zubehör*		
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker		31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm		36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm		36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm		36 125 01

Technische Details




- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| Leuchtentyp: | LED-Anbauleuchte |
| Beleuchtungsart: | Funktionsbeleuchtung |
| Oberfläche: | Aluminium-Optik |
| Betriebsspannung: | 12 Volt DC |
| Lichtfarbe: | NeutralWeiß |
| Farbwiedergabe: | RA >80 |
| Lichtstrom: | 310 lm/500 lm/740 lm |
| Effizienz Leuchte: | 65 lm/W |
| Effizienz Lichtquelle: | 90 lm/W |
| Lebensdauer: | 40.000 h (L70) |
| Leistungsaufnahme: | max. 11,4 W |
| Dimmbar: | Ja/PWM/Smart.home |
| Ausstrahlungswinkel: | 120° |
| Halbwertswinkel: | 60° |
| Kennzeichen: | CE RoHS WEEE |
| Schutzart: | IP 44 (montiert) |
| Zuleitung: | 1800 mm |
| Steckverbindung: | LED-Mini-Steckverbindung M1 |
| Anschluss an: | LED-Vorschaltgerät |

Lichtverteilungsdiagramm 60°

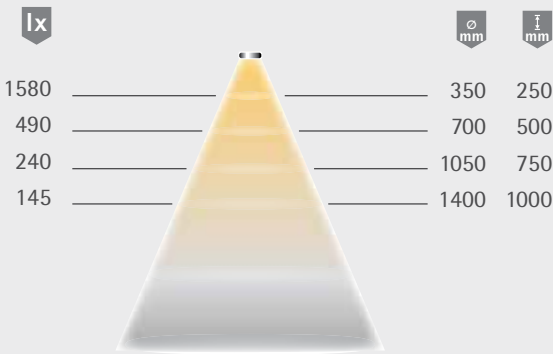

Montagezeichnung

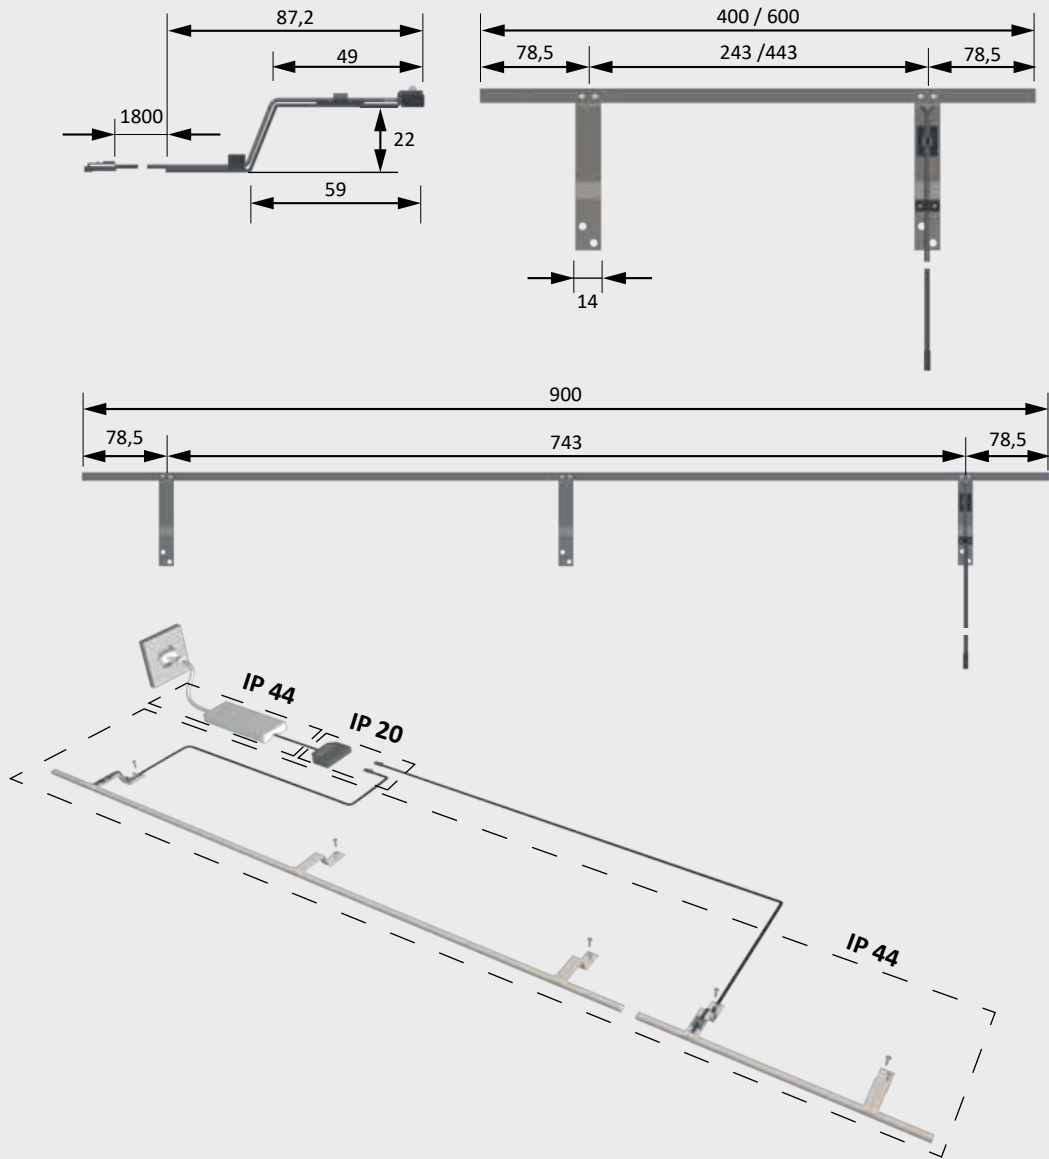

* Weiteres Zubehör im Kapitel Schaltechnik/EVG und Leitungen