


# INDUSTRIEPARKETT

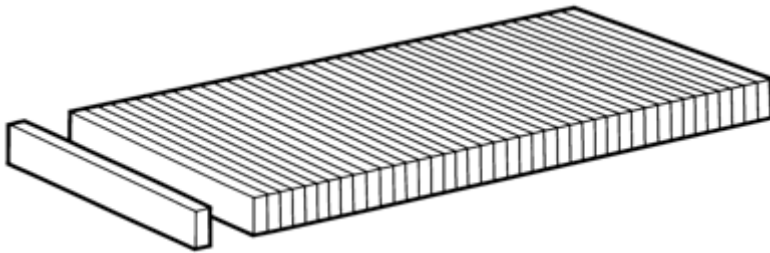

## Technische Daten

Aufbau	Massiv, Eiche
Stärke	22,8 mm oder 16 mm oder 10 mm
Lamellenlänge	160 mm (bei den meisten Holzarten)
Lamellenbreite	8 mm
Profilierung	glattkant (ohne seitliche Profilierung)
Oberfläche	roh
Holzfeuchte	7 – 11% (analog EN 13488)
Verlegung	vollflächige Verklebung mit geeignetem Parkettklebstoff
Verlegemuster	Parallel (leiterartig)
Lieferform	Verlegeelement ca. 160 x 320 mm (Klebeband, Netz)
Fußbodenheizung	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand 22,8 mm	~ 0,11 qm K/W
Wärmedurchlasswiderstand 16,0 mm	~ 0,086 qm K/W
Wärmedurchlasswiderstand 10,0 mm	~ 0,0475 qm K/W
Gewicht 22,8 mm	ca. 15 kg/qm
Gewicht 16,0 mm	ca. 11 kg/qm
Gewicht 10,0 mm	ca. 7,5 kg/qm
Fertigungsnorm	EN 14761