



HandleLine

- Produktvorteile

 - ▶ Hochwertige Aluminiumprofileuchte
 - ▶ Individuell kürzbar
 - ▶ Griffleiste und Nischenbeleuchtung in einem Profil vereint
- Anwendung

 - ▶ Grifflose Fronten in der Küche
 - ▶ Hängeschränk mit Tür
- Produkteigenschaft

 - ▶ Passt perfekt an 16 mm Böden und Wände
 - ▶ Bei direktem Anschluss an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß (2700K)

HandleLine	EDS / Opal	Schwarz / Opal	Schwarz / Schwarz
267 mm (2,4 W)	55 753 01	55 753 11	55 753 21
317 mm (2,9 W)	55 753 08	55 753 18	55 753 28
367 mm (3,4 W)	55 753 09	55 753 19	55 753 29
417 mm (3,9 W)	55 753 02	55 753 12	55 753 22
467 mm (4,4 W)	55 753 03	55 753 13	55 753 23
567 mm (5,3 W)	55 753 04	55 753 14	55 753 24
867 mm (8,2 W)	55 753 05	55 753 15	55 753 25
967 mm (9,2 W)	55 753 06	55 753 16	55 753 26
1167 mm (11,1 W)	55 753 07	55 753 17	55 753 27

Zubehör*	
S-Mitter Basic MultiWhite Smart Set**	31 123 01
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01

* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik
** MultiWhite Zubehör erforderlich

Technische Details




Leuchtentyp: LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart: Funktionsbeleuchtung
Oberfläche: Edelstahl-Optik/ Schwarz

Betriebsspannung: 12 Volt DC
Lichtfarbe: MultiWhite
Farbwiedergabe: RA >90; R9 >60
Lichtstrom: 560 lm/m
Effizienz Leuchte: 60 lm/W
Effizienz Lichtquelle: 90 lm/W
Lebensdauer: 40.000 h (L70)
Leistungsaufnahme: siehe Bestelltabelle
Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home
Ausstrahlungswinkel: 90°
Halbwertswinkel: 60°
Kennzeichen: CE, RoHS, Energy Star
Schutzart: IP 20
Zuleitung: 1900 mm
Steckverbindung: LED-Mini


Anschluss an: Steckverbindung M1
LED-Vorschaltgerät
MultiWhite Steuer-
gerät

Lichtverteilungsdiagramm 60°

Typ EDS/Opal – andere Kombinationen können abweichen

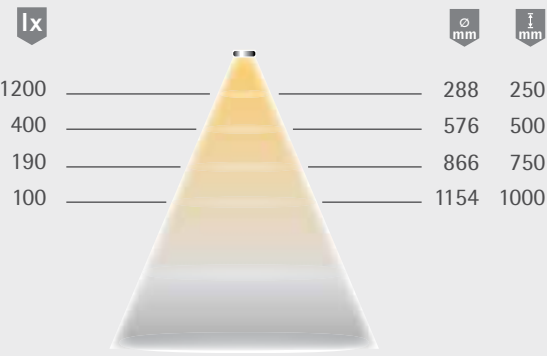

Lichtbox

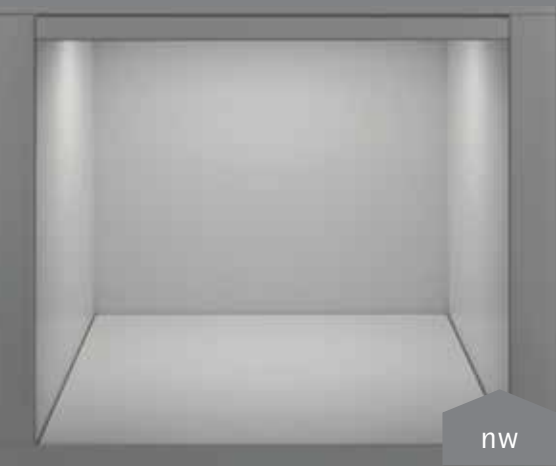

Montagezeichnung Individuell kürzbar

