

STULPSCHRÄGEN

Auf Wunsch fertigen wir eine Vielzahl von Schlössern mit schrägen Stulpen.

Bei einflügeligen Türen ist der Stulp immer zur Bandgegenseite hin abgeschrägt.

Bei zweiflügeligen Türen ist der Stulp des Gangflügelschlosses immer zur Bandgegenseite hin abgeschrägt.

Bei zweiflügeligen Türen ist der Stulp des Standflügelschlosses in der Regel zur Bandseite hin abgeschrägt. Bei hiervon abweichender Konstruktion des Türfalzes und daraus resultierender Abschrägung zur Bandgegenseite muss dies zusätzlich bei der Bestellung angegeben werden.


STULPAUSFÜHRUNGEN

MATERIALIEN

- Stahl, lackiert
- Stahl, verzinkt
- Edelstahl, geschliffen
- Messing poliert und zaponiert

LACKIERUNGEN

- Standard: nickelsilber
- Sonderausführung: weiß

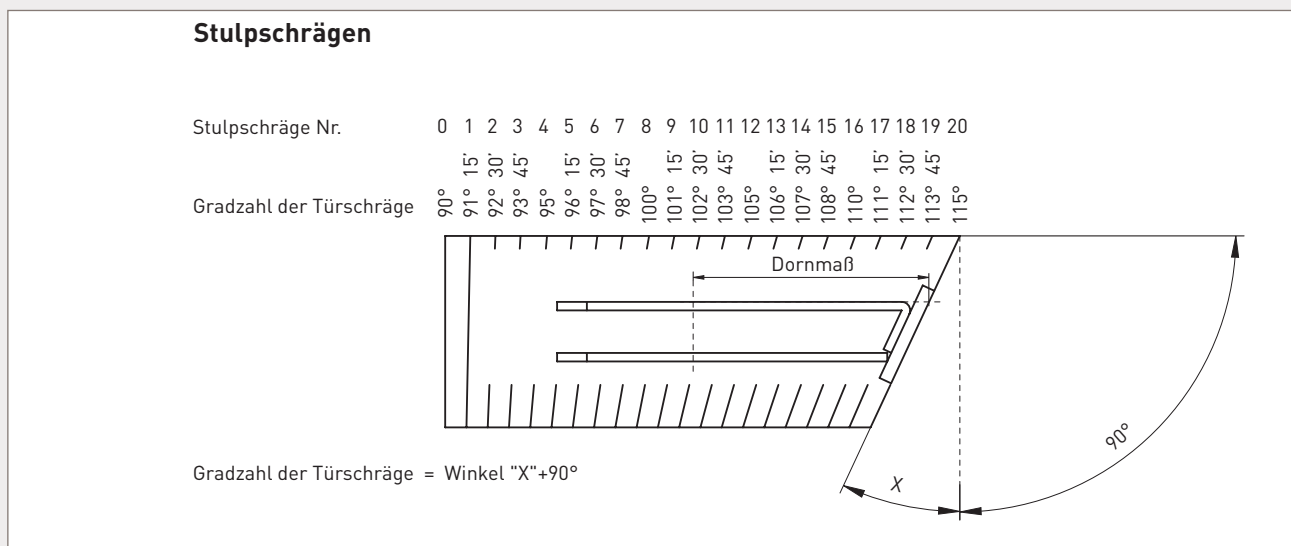

NUSSAUSFÜHRUNGEN

FEDER-KLEMMNUSS

Die Feder-Klemmnuss ist einteilig und mit 8 mm oder 9 mm Vierkant verfügbar. Im Vierkantdurchbruch der Nuss ist eine Spezialfeder eingebaut. Diese bewirkt eine Fixierung des Vierkants. Bei der Montage der Drückergarnitur darf der Vierkant nicht schlagartig eingeschoben werden.

NUSSLAGERUNG

Nusslagerungen bewirken eine leichtere Gängigkeit der Nuss im Schloss. Auf Wunsch wird eine Kugellagerung mit 8 mm oder 9 mm Fix-Klemmnuss (dreiteilig) montiert. Die Fix-Klemmnuss bewirkt eine Fixierung des Vierkants. Bei der Montage der Drückergarnitur ist darauf zu achten, dass der Vierkant zunächst leicht eingeschoben, etwas verdreht und dann durch das mittlere Stahlteil gesteckt wird. Danach muss er vollständig durch die zweite Nusshälfte geschoben werden. Keinesfalls darf der Vierkant schlagartig eingeschoben werden.

STAHLFLÜGELNUSS

Die Stahlflügelnuß besteht aus einer Stahlplatte mit jeweils einer Kunststoffschale auf jeder Seite. Die Kunststoffschalen dienen im Schlosskasten als Lagerung und reduzieren die Reibung. Die Stahlflügelnuß ist mit 8 mm Vierkant verfügbar.