

Übersicht


**KFV Türverschluss AS 2372 65/72/8 mm, DIN
links/rechts, Stulp 20 mm, Edelstahl, 2
Rundbolzen**



Produktnummer: E9497019

Optionen

Stulpbreite 20 mm

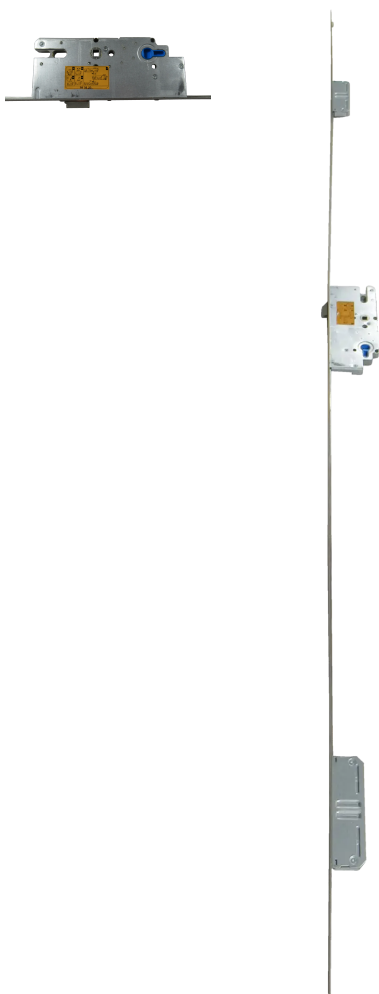

Beschreibung

Die KfV Rundbolzen-Mehrfachverriegelung AS 2372 W000 ist eine Mehrfachverriegelung und mit Hauptschloss und zwei Rundbolzen ausgestattet. Sie besitzt einen 20 mm breiten Stulp mit einer Länge von 2170 mm. Das Hauptschloss ist für einen Profilzylinder vorgerichtet, der Abstand zwischen Nuss und Zylinder beträgt 72 mm. Die Türdrückerhöhe liegt bei 1050 mm. Die Verriegelung ist aus Edelstahl gefertigt und mit einem Dornmaß von 55 oder 65 mm erhältlich. Außerdem ist sie universell für DIN links und rechts verwendbar. Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Rundbolzen Stulp 20 x 2170 mm Universell für DIN links und rechts Edelstahlstulp Dornmaß 55 / 65 mm Abstand 72 mm, Türdrückerhöhe 1050 mm

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

| | |
|--------------------------|---------------|
| EAN | 2105019801520 |
| Hersteller-Nummer | 3451993 |
| Herstellername | KfV |
| DIN-Richtung | beidseitig |
| Distanz | 72 mm mm |
| Dornmaß in mm | 65 mm |
| Gewicht | 1.5 kg |
| Stulpbreite | 20 mm |
| Verschlusspunkte | 2 |