

Übersicht

Schock Teleskopschiene Teilauszug 016, Schnelltrennung, 45kg/Paar, RAL7016, Länge 406,



Produktnummer: E930000453

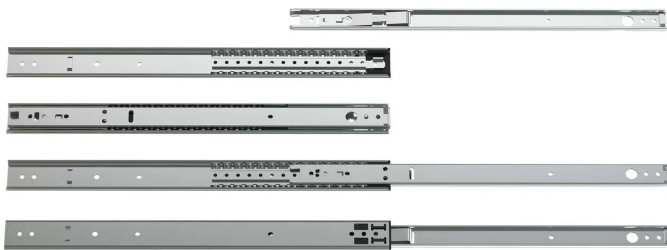


Abbildung ähnlich | Illustration similar

Optionen

Nennlänge

305 mm

356 mm

406 mm

457 mm

Beschreibung

Funktionen: Verriegelung geöffnet Schnelltrennung Die Schock Teleskopschiene Teilauszug Serie 016 ist die ideale Lösung für eine breite Palette von Anwendungen, bei denen einfache Handhabung und problemlose Zugänglichkeit entscheidend sind. Mit Abmessungen von 9,5 x 35,2 mm (b/h) und verfügbaren Längen von 305 mm bis 711 mm bieten sie außergewöhnliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedenste Projekte. Diese Teilauszüge verfügen über eine umfassende Auswahl an nützlichen Funktionen, eine Verriegelung geöffnet und eine Schnelltrennung. Diese Funktionen gewährleisten nicht nur eine sichere Handhabung, sondern auch eine komfortable und zuverlässige Nutzung. Die Schock Teilauszug Teleskopschienen der Serie 016 sind vielseitig einsetzbar, da sie sowohl für vertikale als auch horizontale Montage geeignet sind. Dies ermöglicht ihre unkomplizierte Integration in eine breite Palette von Projekten. Technische Daten: • 100 kg Tragkraft bis zu 50 kg/Paar bei 10.000 Zyklen Werkstoff: • Schienen aus verzinktem Stahl (ZM100) • Kugelkäfige aus verzinktem Stahl (ZM70) • Kugeln aus gehärtetem C-Stahl Temperaturbereich: • Einsatztemperatur: -20°C bis +70°C • Einsatztemperatur mit gedämpftem Selbsteinzug (Soft-Close): +10°C bis +40°C Hinweise: Die angegebenen Tragkräfte sind Maximalwerte für ein vertikal montiertes Teleskopschienen-Paar mit gleichmäßiger Lastverteilung bei Verwendung aller vorgesehenen Befestigungspositionen. ACHTUNG: Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 75%.

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4068715112308
Hersteller-Nummer	20160406795
Herstellername	Stoxxparts
Auszugsart	Teilauszug
Gewicht	0.42 kg
Nennlänge	406 mm
Tragfähigkeit	45 kg
geeignet für	Holzschubkästen