


Übersicht

LS Sender für Magnetkontaktschalter ohne Empfänger, silberfarben

Produktnummer: E9395390

Optionen

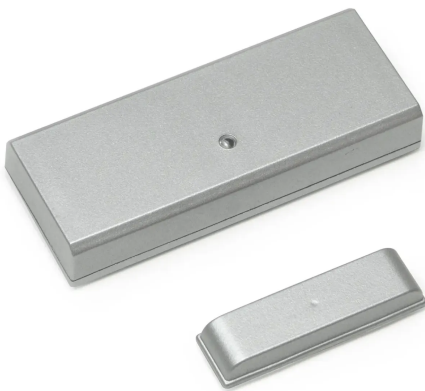

Beschreibung

• Externer Funkschalter für Türen und Fronten • Zum Schalten von LED Emotion Leuchten • Sender batteriebetrieben (2x CR1632) • Betriebsspannung: 12 V / 24 V* • Max. Schaltleistung: 36 W / 72 W • Erfassungsdistanz: Max. 12 mm • Reichweite: ~ 5 Meter • Kabellänge primär: 200 mm • Kabellänge sekundär: 200 mm • Abmessungen: 84x35x19 mm • Werkstoff: Kunststoff • Oberfläche / Farbe: Weiß (Empfänger) • Silberfarben (Sensor) FUNKTION: • AN/AUS durch Annäherung der Magnete

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4251802805225
Hersteller-Nummer	2000522
Marke	L & S
Gewicht	0.126 kg