

Dorma Gestänge Türschließer TS83



Dorma Gestänge Türschließer TS83 EN2-6



Soll ein Türschließer nicht nur die Tür schließen, sondern auch Wand und Tür bei heftigem Aufschlagen schützen, dann empfiehlt sich der DORMA TS 83: Serienmäßig mit einstellbarer, selbstregulierender Öffnungsdämpfung. Auch wenn mehr Zeit zum Passieren von Türen gewährleistet werden soll: Die optionale Schließverzögerung macht es möglich sogar bei Feuer- und Rauchschutztüren.



Zum zeitweiligen Feststellen von Türen sind Rastfeststellarme mit Abschaltung erhältlich.

Und für Außentüren kann der DORMA TS 83 auch mit optimiertem Korrosionsschutz geliefert werden.

All diese guten Eigenschaften erklären, warum dieser Türschließer so häufig in Krankenhäusern, Kliniken, Häusern mit betreutem Wohnen, Hotels, Geschäften und Bürogebäuden eingesetzt wird.

DORMA TS 83 wurde vom MPA NRW in Dortmund nach DIN EN 1154 A geprüft und güteüberwacht.

Für die Sturzmontage auf der Bandgegenseite ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich.

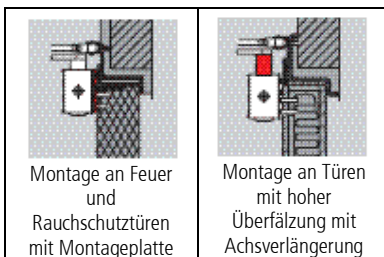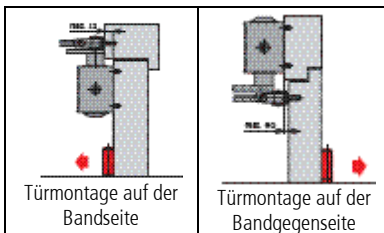

Daten und Merkmale	TS83
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN2-6
Allgemeine Türen, Außentüren nach außen öffnend, Feuer und Rauchschutztüren	<1400mm
Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R	•
Scherengestänge	•
Schließkraft über Stellschraube stufenlos einstellbar	•
Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar	•
Endschlag über Gestänge stufenlos einstellbar	•
Öffnungsbegrenzung selbstregulierend	•
Öffnungsbegrenzung einstellbar über Ventil	•
Türschließer geprüft nach DIN EN1154A	•

Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.	
Dorma Türschließer TS83, silber	E453927	
Dorma Gestänge für TS83, silber	E479287	
Dorma Rastfeststellarm für TS83, silber	E449842	
Dorma Türschließer TS83, weiss	E443927	
Dorma Gestänge für TS83, weiss	E489286	
Dorma Rastfeststellarm für TS83, weiss	E459841	