


## PRODUKTDATENBLATT

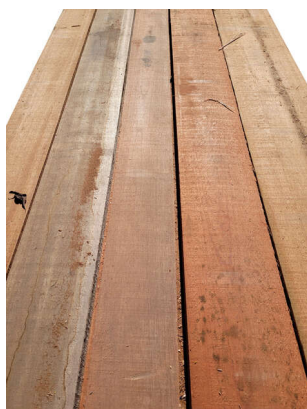

### Meranti besäumt KD

Meranti besäumt KD

450 kg+/cbm

**Art. Nr.:** S4060476      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 33,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4MER33/10      **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>

**EAN:** 4028377014303      **Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>

#### Produktdetails

Gewicht: 600 Kg/m<sup>3</sup>  
 WF40Bearbeitung: leichte Oberflächenbehandlung  
 WF40Biegefestigkeit: 77 - 158  
 WF40Dauerhaftigkeit: 2 - 4  
 WF40Druckfestigkeit: 53 - 74  
 WF40EignungAnstrich: mässig  
 WF40Einschnitt: besäumt  
 WF40LatName: Shorea  
 WF40Rohdichte: 450 kg/m<sup>3</sup>  
 WF40SchwindsatzR: 0,110 - 0,180  
 WF40SchwindsatzT: 0,250 - 0,340  
 WF40Trocknung: KD  
 WF40Verklebung: mittel  
 WF40Verwendung: Fenster, Fassadentüren  
 WF40Vorkommen: Malaysia, Brunei, Indonesien, Kambodscha, Thailand, Vietnam  
 WF40Zugfestigkeit: 66 - 222  
 Holzart: Meranti  
 - Dark Red Meranti Schnittholz  
 - parallel besäumt  
 - kammergetrocknet  
 - Holzfeuchte: 10% +- 2%  
 - Dichte: +450 kg/cbm

