


Technisches Datenblatt

Gerband 980

PVC-Klebeband, zweiseitig klebend

Gerband 980

Doppelseitige-Klebebänder

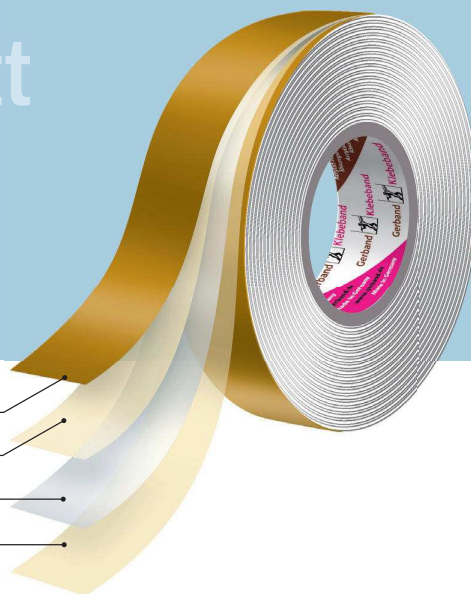

Gerband 980 ist eine flexible, reißfeste, alterungs-, hitze- und UV-beständige PVC-Folie, welche zweiseitig mit einem hervorragend haftenden Polyacrylat-Haftkleber beschichtet ist. Es wird zur Montage und Befestigung sowie zum Selbstklebend-Ausrüsten verwendet.

Silikonpapier
Polyacrylat-Haftkleber
PVC-Folie
Polyacrylat-Haftkleber

Produktbeschreibung

Träger

- PVC-Folie; Dicke 0,10 mm
- alterungs-, hitze-, UV-beständig
- reißfest in Längs- und Querrichtung
- flexibel

Kleber

- Polyacrylat-Haftkleber
- sehr hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- gute Scherfestigkeit und Hitzebeständigkeit
- hervorragendes Haftungsvermögen
- hohe Alterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit

Trennlage

- Silikonpapier

besondere Eigenschaften

- zweiseitig klebend

Farbe

- PVC-Folie weiß
- Silikonpapier gelb

Anwendungsbereiche

- klebt sehr gut auf allen polaren Kunststoffen, Glas, Aluminium, lackiertem Blech, Keramik, Porzellan und Holz sowie gut auf unpolaren Kunststoffen
- zur Montage und Befestigung von Sprossen, Leisten und Emblemen, zum Selbstklebend-Ausrüsten von Skalen, Blenden, Schildern, Haken, Haltern und Kabelkanälen sowie Profilen

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)	0,22 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	>60 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	150 %
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥25 N / 25 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

Rollenlänge 50 m

Bandbreite mm	6	9	12	15	19	25	30	38	50	75	100
---------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Rollen pro Karton	144	96	72	60	48	36	32	24	20	12	8
-------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 980 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Juni 2013 · ersetzt Ausgabe vom Februar 2013