

BKS Panik - Einsteckschloss B-2320



BKS Panik - Einsteckschloss B-2320 für einflügelige Türen.

Funktionsbeschreibung Umschaltfunktion B

Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.


Besonderheiten

Umlegbare Falle (DIN Links / DIN Rechts) bei den Schlössern mit 24mm Stulpbreite!

Einstellbare Panikseite (einwärts / auswärts)
Obenverriegelung adaptierbar



Panik - Einsteckschloss 2320

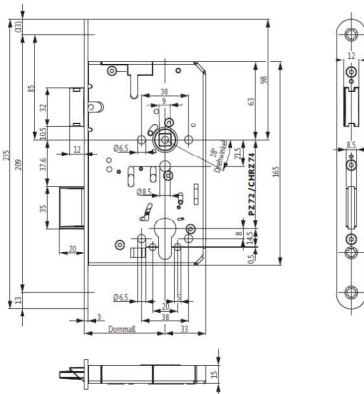

Nuss	Stahl, 9mm Vierkant
Zylinderabstand	72mm
DIN Richtung	DIN Links oder rechts
Dornmaß	65mm
Stulpform	Rund
Stulpbreite	20mm und 24mm
Stulpfarbe	Edelstahl
Panikfunktion	Umschaltfunktion B



Diese Produkte sind als Paniktürverschlüsse nach EN 1125 zugelassen



Diese Produkte sind als Notausgangsverschlüsse nach EN 179 zugelassen



Diese Produkte sind geeignet für den Einsatz in Brandschutztüren

Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.
BKS Panik – Einsteckschloss B-2320, PZ, 20RD /65/9/72/Niro, DIN-links B-23200-04-L-8	E9492366
BKS Panik – Einsteckschloss B-2320, PZ, 20RD /65/9/72/Niro, DIN-rechts B-23200-04-R-8	E9412364
BKS Panik – Einsteckschloss B-2320, PZ, 24RD /65/9/72/Niro, DIN-links / rechts verwendbar B-23200-44-L-8	E9482367

Funktionsbeschreibung

Fluchttürfunktion – Umschaltfunktion B



Öffnungsstellung

Funktion von innen und außen

Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.



Grundstellung

Funktion von außen

Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Anschließend muss über den Schlüssel die Nusskupplung wieder in die Leerlaufposition zurückgeschaltet werden.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.



Verriegelung

Bei Schlössern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) findet die Verriegelung von Automatikfalle automatisch statt.

Funktion von außen

Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Anschließend muss über den Schlüssel die Nusskupplung wieder in die Leerlaufposition zurückgeschaltet werden.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

Anwendungsmöglichkeiten

Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür möglich.

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels