


Übersicht

Spax Balkenschuh kurz SXJHS 100x140x50x1,5mm, Feuerverzinkter Stahl, SXJHS100140



Produktnummer: E9532297N

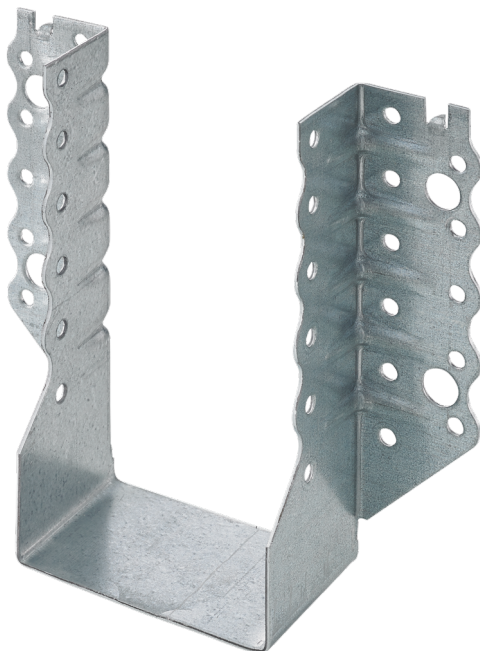

Optionen

Länge 50 mm

Beschreibung

Innovativer Balkenschuh aus dünnem 1,5 mm Blech. Dennoch gleiche Tragfähigkeit wie Balkenschuh aus 2,0 mm Blech - Umweltfreundlicher und ressourcenschonender weil weniger Materialeinsatz und Gewicht kombiniert
Montagedorn: die dritte Hand bei der Montage, selbstständiger Halt, beide Hände frei zum Ausnageln -
Arbeitserleichterung Verstärkungssicken: durch die Sicken erhalten die Balkenschuhe zusätzliche Stabilität - für höchste Ansprüche wie z.B. bei zweiachsiger Beanspruchung, zugelassener Quereinbau Vorteil der kurzen Variante: Einbautiefe nur 50 mm - speziell für die verdeckte Montage in der Installationsebene im Holzrahmenbau, keine Einschränkung in der Tragfähigkeit gegenüber langer Variante Teil- oder Vollausnagelung möglich - Flexibilität je nach Höhe der Belastung Ringmarkierung an den Nagellöchern - für die fachgerechte Teilausnagelung
Anschlussmöglichkeiten: Holz an Holz: mit SPAX Rillennagel oder SPAX Holzverbinderschraube, Holz an

Holzwerkstoffplatten (Spanplatte und OSB-Platten): nur mit SPAX Holzverbinderschraube Bei Verwendung der großen Löcher können auch folgende Anschlüsse ausgebildet werden: Holz an Beton: mit geeigneten Dübeln, Verbundankern, Ankerbolzen, Betonschrauben usw. - sowie Holz an Stahl: mit geeigneten metrischen Schrauben

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

| | |
|--------------------------|---------------|
| EAN | 4003530261855 |
| Hersteller-Nummer | SXJHS100140 |
| Herstellername | SPAX |
| Gewicht | 0.1 kg |
| Länge | 50 mm |
| Breite | 100 mm |
| Stärke | 1.5 mm |