


Übersicht

Spax Balkenschuh kurz SXJHS 60x100x50x1,5mm, Feuerverzinkter Stahl, SXJHS60100



Produktnummer: E9552295N

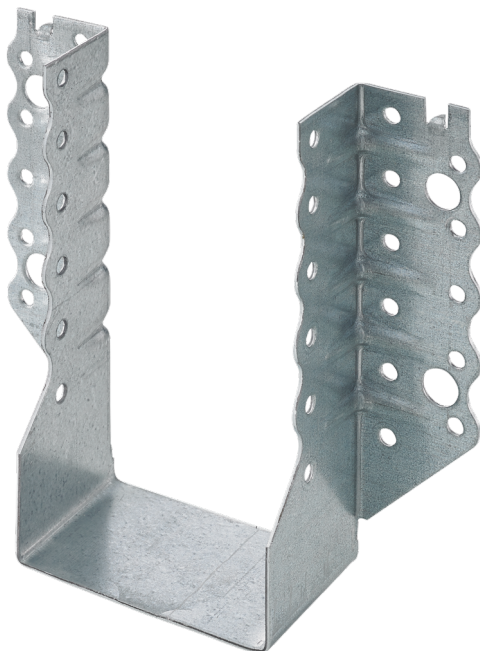

Optionen

Länge 50 mm

Beschreibung

Innovativer Balkenschuh aus dünnem 1,5 mm Blech. Dennoch gleiche Tragfähigkeit wie Balkenschuh aus 2,0 mm Blech - Umweltfreundlicher und ressourcenschonender weil weniger Materialeinsatz und Gewicht kombiniert
Montagedorn: die dritte Hand bei der Montage, selbstständiger Halt, beide Hände frei zum Ausnageln -
Arbeitserleichterung
Verstärkungssicken: durch die Sicken erhalten die Balkenschuhe zusätzliche Stabilität - für höchste Ansprüche wie z.B. bei zweiachsiger Beanspruchung, zugelassener Quereinbau
Vorteil der kurzen Variante: Einbautiefe nur 50 mm - speziell für die verdeckte Montage in der Installationsebene im Holzrahmenbau, keine Einschränkung in der Tragfähigkeit gegenüber langer Variante
Teil- oder Vollaussnagelung möglich - Flexibilität je nach Höhe der Belastung
Ringmarkierung an den Nagellöchern - für die fachgerechte Teilaussnagelung
Anschlussmöglichkeiten: Holz an Holz: mit SPAX Rillennagel oder SPAX Holzverbinderschraube, Holz an

Holzwerkstoffplatten (Spanplatte und OSB-Platten): nur mit SPAX Holzverbinderschraube Bei Verwendung der großen Löcher können auch folgende Anschlüsse ausgebildet werden: Holz an Beton: mit geeigneten Dübeln, Verbundankern, Ankerbolzen, Betonschrauben usw. - sowie Holz an Stahl: mit geeigneten metrischen Schrauben

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4003530261848
Hersteller-Nummer	SXJHS60100
Herstellername	SPAX
Gewicht	0.1 kg
Länge	50 mm
Breite	60 mm
Stärke	1.5 mm